

Techniniai duomenys



Techniniai
duomenys



Techniniai duomenys apie "City Ranger 2260"
- pagrindinė mašina ir priedai



Techninės specifikacijos

Pagrindinė mašina

Ilgis	Mm	2500
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku	Mm	1939 / 2060
Svoris su kabina / apsauginiu lanku 1)	Kg	940 / 910
Naudingoji apkrova su kabina / apsauginiu lanku	Kg	670 / 700
Bendroji transporto priemonės masė (GWA)	Kg	1610
Apsisukimo spindulys – nuo borto iki borto	Mm	3280
Apsisukimo ratas - viduje	Mm	1200
Variklis: Kubota benzinas WG-972-G-E4	ag / kW	33 / 24
4 ratų pavara		Standartas

¹⁾ Apima: 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.



Universalus ir specializuotas

- Komunalinė mašina lauko priežiūrai

Kai esate atsakingas už lauko priežiūrą, jums reikia geriausių įrankių, ne tik našumo požiūriu. Jums reikia komunalinių mašinų, kurios gražiai atliktų darbą, bet taip pat užtikrintų kuo daugiau darbo valandų ištisus metus, kiekvieną dieną puikiai atlikdamos įvairius darbus. Jums taip pat reikia mašinų, kurios užtikrintų geriausių investicijų grąžą, nes, pripažinkime, lauko priežiūros įranga yra pagrindinis biudžeto rūpestis.

Galiausiai, jūs taip pat turite įsitikinti, kad ten dirbančiais žmonėmis yra pasirūpinta kuo geriau, todėl jums reikia mašinų, kurios apsaugotų ir padėtų jiems išlaikyti lauko zoną švarią ir patrauklią.

Jums reikia "City Ranger 2260" iš "Egholm".

Su galingu benzininiu varikliu ir 4 varančiųjų ratų pavara "City Ranger 2260" rūpinasi visomis lauko valymo užduotimis - visais metų laikais. Visas pagal užsakymą pagamintų kokybiškų priedų asortimentas užtikrina puikius rezultatus ištisus metus. Tai, ką jūs gaunate, yra maksimalus universalumas ir efektyvumas.

Tai užtikrina greičiausias pasaulyje priedų keitimas, lankstus manevringumas, paprastas valdymas ir maksimalus operatoriaus komfortas.

Sukurtas ir pagamintas Danijoje, „City Ranger 2260“ yra tikras meistriškumo pavyzdys – skirtas užtikrinti, kad jūsų lauko erdvės atrodytų kuo patraukliau, nepaisant oro sąlygų ar sezono.

"City Ranger 2260" galimi šie priedai:

Šlavimo ir (arba) šveitimo užduotys

- Siurbimo - šlavimo mašina
- Šveitimo platforma
- Piktžolių šepetys

Žemės priežiūros užduotys

- Rotacinė, mulčiavimo arba surinkimo vejapjovė 1200
- Rotacinė arba mulčiavimo vejapjovė 1500
- Žolės surinkėjas
- Gyvatvorių pjaustytuvas
- Gyvatvorių žirkklės
- Plaktukinis mulčeris
- Vejos kraštų apipjovimo įrankis
- Išvertimo kaušas
- Savivartė priekaba
- Vieta kroviniams vežti

Žiemos užduotys

- Sniego šlavimo mašina
- Sniego pūstuvus
- Sniego valytuvus
- Sniego V formos valytuvus
- Druskos ir smėlio barstytuvus



Pagrindinė mašina

- City Ranger 2260

Standartinė įranga:

Padangos 20 x 10-10 / 6 sluoksnių	Universalios padangos, kurias galima naudoti ištisus metus. Didelis padangos plotis užtikrina minimalų paviršiaus slėgį.
Pavara	Nuolatinė hidrostatinė keturių ratų pavara. Visiškai hidraulinė komunalinė mašina, kuriai reikia minimalios priežiūros.
Valdymo svirtis	Daugiafunkcinė vairasvirtė.
Šepečių greičio reguliavimas	Priekinių šepečių, sniego valytuvo ir piktžolių šepečio greičio reguliavimas.
Žibintai ir veidrodėliai	ES standartiniai važiavimo žibintai ir du papildomi žibintai, išdėstyti aukštai priekyje (idealiai tinka sniegui valyti), ir papildomas žibintas gale. Tik standartinėse pagrindinėse mašinose su kabina. Veidrodėliai montuojami salono šone. Modeliuose be kabinos mašinos gale yra sustojimo ir posūkio signalai.
12V lizdas	Mobiliųjų telefonų įkrovikliui.
Priekabos kablys	Kablys ir elektros kištukas priekabai. TÜV patvirtinta (acc. ECE R55).
Svorio perkėlimas	Svorio perkėlimas ant priekinio keltuvo.
Sėdynės	Mechaniškai pakabinama COBO sėdynė su „nappa“ oda.
Priedų keitimas	Greitas priedų keitimas - nereikia jokių įrankių (1 min.).
Spalva	Žalia RAL6018.

Papildoma įranga (parinktys):


Oro kondicionavimas (AC)	Oro kondicionierius gali būti įmontuotas nekeičiant mašinos matmenų. Mašinos aukštis išlieka mažesnis nei du metrai, todėl ją galima lengvai laikyti garažuose arba įvažiuoti į požemines automobilių stovėjimo aikšteles. Oro kondicionavimo sistema, paskirstyta per aštuonis reguliuojamus oro kanalus, užtikrina malonias sąlygas kaboje.
Sėdynė	Šis sėdynės variantas siūlo keletą reguliavimo galimybių ir pneumatinę pakabą, kad būtų užtikrintas papildomas komfortas. Yra du skirtingi variantai - vienas su „nappa“ oda ir vienas su audiniu.
Kabina	ROPS patvirtinta kabina, įskaitant žibintus, veidrodėlius, švyturėlius ir šildymą.
Apsauginis lankas	ROPS patvirtintas apsauginis lankas pagrindinėms mašinoms be kabinos. Įskaitant žibintus ir veidrodėlius.
Atbulinės eigos signalas	Pavojaus signalas važiuojant atbuline eiga padidina saugumą miestų centruose ir pėsčiųjų zonose. 108 dB(A).
Galinio vaizdo kamera ir spalvotas ekranas	Galinio vaizdo kamera su spalvotu ekranu užtikrina gerą matomumą uždarose erdvėse, kur galima patikrinti valdomą kelią. Tai taip pat pagerina saugumą pėsčiųjų zonose.
Radijus	"Bluetooth" radijus su USB ir AUX.
DAB+ radijus	DAB+ radijus su "Bluetooth", USB ir AUX.
Darbinė šviesa	Priekyje montuojamas LED darbinis žibintas suteikia plačią ryškią šviesą, pagerinančią vairuotojo vaizdą į reljefą.
Valstybinio numerio laikiklio komplektas	Priekyje sumontuotas numerio laikiklis su integruota LED blykste.
Viršutinis filtras	Siekiant papildomos apsaugos nuo variklio perkaitimo, pjaunant žolę rekomenduojama "City Ranger 2260" įrengti viršutinį filtrą.
Antikorozinė danga	Pagrindinės mašinos antikorozinis apdorojimas rekomenduojamas dirbant žiemos sezonu.
Spalvos pokyčiai	Standartinę žalią spalvą galima pakeisti į norimą spalvą pagal jūsų specifinius poreikius.

Video



Pagrindinė mašina

- Miesto reindžeris 2260

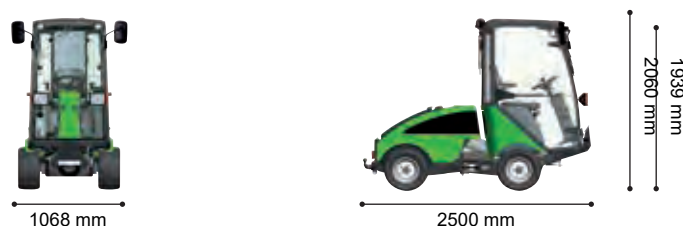

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2500
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Bazė	Mm	1229

Svoriai ir kiti duomenys

Svoris su salonu / apsauginiu lanku (ROPS) 1)	Kg	940 / 910
Naudingoji apkrova su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Kg	670 / 700
Bendroji transporto priemonės masė (GWA)	Kg	1610
Leidžiama priekinės ašies apkrova	Kg	900
Leidžiama ašies apkrova atgal	Kg	900
Didžiausia leistina priekabos masė be stabdžių	Kg	750
Maksimalus bendras svoris be stabdžių	Kg	2050
Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris	Kg	1500
Maksimalus bendras svoris su stabdžiais	Kg	2500

Veikimas

Apsisukimo spindulys – nuo borto iki borto Mm	Mm	3280
Apsisukimo ratas - viduje	Mm	1200
Greitis	km/h	20

Triukšmo lygis

Lauke (ES 2015/96 ann. III)	dB(A)	81
Kabinoje (ES 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	88

Variklis

Modelis	Kubota WG-972-G-E4	
ES norma		V etapas
Variklio galia	AG/kW	33 / 24
Degalų bako talpa (benzinas)	l	45
Degalų sąnaudos (EN 15429-2)	l/h	6,9

ES transporto priemonės klasė

T2a

Tipo patvirtinimas

ES reglamentas 167/2013

¹⁾ Apima: 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.





Siurbimo - šlavimo mašina


- City Ranger 2260



1200 / 2100 mm



2820 / 3400 mm



Standartinė įranga:

Bunkeris	Standartiškai bunkeryje įmontuota rotacinio filtravimo sistema ir 100 litrų talpos švaraus vandens bakas.
Priekinė šlavimo šepelių sistema	Standartinį įrenginį sudaro du priekiniai šepčiai, kurių kiekvienas specialiai aprūpintas vandens purkštuku ir siurbimo anga. Ši naujai sukurta siurbimo anga suprojektuota su mažiau mechaninių dalių, siekiant sumažinti eksploatacijos ir priežiūros išlaidas. Nauja sklendės sistema užtikrina maksimalų vakuumą, kartu sumažindama užsikimšimo riziką.
Priekinis ratas	Šepelių aukščiui reguliuoti.
Bunkerio stovas	Bunkerio tvirtinimo, nuėmimo ir laikymo stovas leidžia pritvirtinti/nuimti bunkerį vos per 1 minutę, taip užtikrinant įrenginio daugiafunkciškumą.
Vandens skaitiklis / indikatorius	Bunkerio šone yra vandens skaitiklis, o kabinoje - vandens indikatorius. Jie užtikrina puikią vandens suvartojimo ir talpos apžvalgą.
Lanksti siurbimo žarna	Lankščios žarnos sistema patogiu naudoti vietose, kurių nepasiekia siurbimo šlavimo įrenginys. Dėl lengvos prieigos, didelio mobilumo ir puikaus siurbimo našumo, valymą aplink parkų šiukšlėdėzes, suoliukus, laiptus, medžius ir kitas kliūtis galima atlikti greitai ir kokybiškai. Specifikacijos: 5 m x Ø150 mm.

Papildoma įranga (parinktys):

3-ias arba 4-as šepčiai	Siurbimo šlavimo įrenginį galima aprūpinti 2-4 šepčiais - du priekiniai šepčiai yra standartiniai, o du šoniniai šepčiai yra papildoma įranga. Kiekvienas šepetys turi vandens purkštuvą, kad darbo metu nekiltų dulksės. Priekinių šepelių aukštis reguliuojamas priekinio rato pagalba.
Aukšto slėgio plovimo mašina	Pasirenkamas integruotas aukšto slėgio valymo įrenginys, kurio našumas apie 100 barų ir 6,5 l/min. Su ergonomiška purkštuko rankena ir maždaug 6 metrų ilgio žarna, jis tinka valant ženklus, parkų suoliukus, šiukšlėdėzes ir panašius objektus, taip pat ir pačio įrenginio valymui.
Siurbimo antgalis su centriniu šepčiu	Kaip alternatyvą naujai sukuriamam siurbimo antgaliui, galima įsigyti siurbimo šlavimo įrenginį su standartiniu "Egholm" siurbimo antgaliu su centriniu šepčiu.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2820
Plotis	Mm	1200
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Ilgis su 3 ir 4 šepčiais	Mm	3400
Plotis su 3 ir 4 šepčiais	Mm	2100

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	900
Plotis	Mm	1100
Aukštis	Mm	600

Svoris

Svoris su kabina ¹⁾	Kg	1205
Naudingoji apkrova su kabina	Kg	405
Svoris - bunkeris	Kg	179
Svoris - priekiniai šepčiai, 2 šepčiai	Kg	79
Svoris - 3 arba 4 šepetys	Kg	22

Bunkeris

Bunkerio grynasis tūris (EN 15429-1)	l	450
Bunkerio bendrasis tūris	l	546
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	300
Išvertimo aukštis	Mm	1300
Gėlo vandens rezervuaro talpa	l	100

Šlavimo sistema ir našumas

Darbinis plotis - 2 šepčiai	Mm	1200
Darbinis plotis iki - 3/4 šepetys	Mm	1650 / 2100
Posūkio ratas - 2 šepčiai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) (EN 15429-1)	mm	3520
Posūkio ratas - 3/4 šepetys ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) (EN 15429-1)	Mm	4500
Šepčio greitis	Rpm	0-100
Šepčio skersmuo Ø	Mm	570
Siurbimo vamzdžio skersmuo Ø	Mm	150
Tarpas po siurbimo antgaliu	Mm	55
Tarpas po šepčiais	Mm	140
Oro srautas	m ³ /h	2700
Oro greitis	km/h	155
Dulkių lygis: ES nustatytas KD10 ir KD2,5		****

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: bunkerį, 2 šepčius, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.




Šveitimo platforma - City Ranger 2260



1470 mm



2575 mm




1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Vandens tiekimas	Automatiškai perduodama nuo komunalinio įrenginio A rėmo visiems 3 šepėčiams priekiniame valymo bloke.
Efektyvi vandens sistema	Inovatyvi vandens valdymo funkcija užtikrina mažą vandens suvartojimą. Kai įrenginys nejuda, vanduo automatiškai sustabdomas po 1,5 sekundės.
Pursų apsaugos priemonės	Ant valymo bloko yra 1 purvasaugis priekyje ir po 2 kiekviename šone. Visų 3 purvasaugių aukštis gali būti reguliuojamas dėl nusidėvėjimo arba jie gali būti pakeisti naujais. Šoniniai purvasaugiai taip pat veikia kaip šoninės sienelės ir apsaugo įrenginį susidūrimo atveju.
Siurbimo antgalis - horizontalus	Horizontalus siurbimo antgalio, pritvirtinto komunalinio įrenginio gale, padėties nustatymas vykdomas iš kabinos hidraulinio pakėlimo/nuleidimo funkcijos pagalba.
Siurbimo antgalis - vertikalus	Vertikalus siurbimo antgalio, sumontuoto komunalinės mašinos gale, išdėstymas atliekamas rankiniu būdu per rankenėlę.
Valytuvas ant siurbimo antgalio	Valymo guma ant siurbimo antgalio
Siurbimo antgalio apsauga	Susidūrimo atveju 2 guminiai ritinėliai, esantys kiekvienoje purkštuko pusėje, apsaugos siurbimo antgalį.

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	2575
Plotis	Mm	1470
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Mm	910 / 370
Plotis (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Mm	1350 / 1470
Aukštis (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Mm	580 / 924
Svoris		
Svoris (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Kg	110 / 50
Veikimas		
Darbinis plotis	Mm	1350
Pakreipimo kampas (+ / -)		10
Vandens rezervuaro tūris	l	100
Šepėčių skaičius	Vnt.	3
Šepėčio greitis (su 2300 aps./min varikliu)	Rpm	260
Vandens srautas	l/min.	0,7
Darbinis greitis (rekomenduojama)	km/h	5
Apsisukimo spindulys - nuo borto iki borto	Mm	6000
Teorinis našumas	m ² /h	22000
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

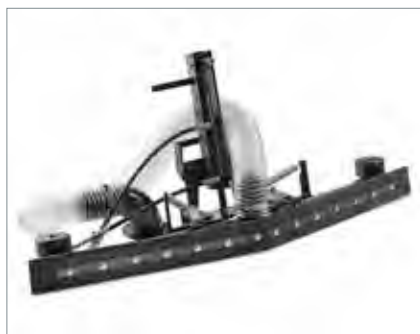



Piktžolių šepetys

- City Ranger 2260



1068 mm



3850 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Hidrauliniai reguliuojami šepčiai Lankstūs šepčiai valdomi įrenginio hidraulinės sistemos. Dėl jų lankstumo galima šluoti 3/4 ploto aplink šviestuvų stulpus.

Atraminis stovas Pritvirtinti ir nuimti lengva naudojant automatinį atraminį stovą.

Šepčių reguliatorius Šepčio reguliatorius leidžia reguliuoti šepčio greitį ir kryptį, kad gautumėte geriausią rezultatą.

Reguliuojamas svorio paskirstymas Optimaliam funkcionalumui ir minimaliam priedo nusidėvėjimui užtikrinti.

Papildoma įranga (parinktys):

Minkštas piktžolių šepetys Plokšti plieniniai šereliai įtempia ir pašalina piktžoles, tačiau nepažeidžia paviršių. Idealiai tinka trinkelėms, kurios yra jautrios žymėjimui ir reikalauja reguliaraus ravėjimo.

Kietas piktžolių šepetys Kieti piktžolių šepčiai yra plokščių plieninių šerelių ir plieninių vielų mišinys. Jie skirti sunkesniai darbui su didesnėmis, stipresnėmis piktžolėmis. Idealiai tinka trinkelėms ir asfaltuotiems takams, kuriuos reikia reguliariai ravėti.

Apsauga Apsauga neleidžia piktžolėms plačiai pasklisti ir surenka jas po siurbimo antgaliu.

Vakuuminis antgalis ir bunkeris Specialus siurbimo antgalis leidžia derinti piktžolių šepetį su siurbimo šlavimo bunkeriu, suteikiant galimybę iškart susiurbti išrautas piktžoles į bunkerį. Išsamesnės informacijos ieškokite siurbimo šlavimo įrenginio techninių duomenų lape.

Atsvara Jei piktžolių šepetys naudojamas be siurbimo šlavimo bunkerio, rekomenduojame naudoti atsvarą pusiausvyrai užtikrinti.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	3850
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1500
Plotis	Mm	1000
Aukštis	Mm	850

Svoris

Svoris (piktžolių šepetys)	Kg	115
----------------------------	----	-----

Veikimas

Darbinis plotis	Mm	2100
Šepčio greitis	Rpm	0-114
Šepčio skersmuo Ø	Mm	675
Tarpas po siurbimo antgaliu	Mm	90
Tarpas po šepčiu	Mm	330
Darbinis greitis	km/h	2-4

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą





Rotacinė/mulčiavimo vejapjovė 1200 - City Ranger 2260



1285 mm



2830 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Pakreipimas valymui	Pjovimo įrenginį galima paversti ir atremti ant dviejų atraminių ratukų, kad būtų lengva valyti.
Slankioji funkcija	Pakėlus pjovimo įrenginį, jis greitai grįžta į slankiąją padėtį.
Tolygus aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštį galima tolygiai reguliuoti rankena ant pjovimo įrenginio.
Atraminiai ratukai	Atraminiai ratukai, kurie judina pjovimo įrenginį pagal manevravimą, yra su sunkiasvoriais slydimo guoliais ratukų šakėse, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas.

Papildoma įranga (parinkty):

Viršutinis filtras	Papildomai apsaugai nuo variklio perkaitimo "City Ranger 2260" rekomenduojama įrengti viršutinį filtrą pjaunant žolę.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinį pjovimo įrenginį galima paversti mulčiavimo įrenginiu, įdedant dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas sukuria smulkias žolės nuopjovas, kurios aprūpina dirvą natūraliomis maisto medžiagomis ir sumažina trąšų poreikį.
Surenkantis pjovimo įrenginys (komplektas)	Rotacinį pjovimo įrenginį galima perdaryti į surenkantį pjovimo įrenginį. Žolės nuopjovų surinkimas užtikrina profesionaliausią išvaizdą ir sveikiausią veją. Šiam tikslui rekomenduojama naudoti specialų žolės surinkimo bunkerį. Išsamesnės informacijos ieškokite siurbimo šlavimo įrenginio techninių duomenų lape.

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	2830
Plotis	Mm	1285
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1080
Plotis	Mm	1285
Aukštis	Mm	580
Svoris		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	100
Veikimas		
Tarpas tarp vejapjovės ir žemės	Mm	100
Peilių skaičius	Vnt.	2
Pjovimo greitis (galo greitis)	m/sek.	73
Pjovimo plotis	Mm	1210
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-70
Teorinis pjovimo plotas - sukamasis	m ² /h	15730
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m ² /h	12100
Teorinis pjovimo plotas - surinkimas	m /h ²	12100
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	13
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	10
Surinkimo vejapjovė *	km/h	10
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Priklauso nuo žolės aukščio.





Rotacinė/mulčiavimo vejapjovė 1500 - City Ranger 2260



1582 mm



3080 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Hidraulinė pavertimo funkcija	Naudojant valdymo rankeną, pjovimo įrenginį galima paversti, kad būtų lengva valyti ir atlikti priežiūrą.
Hidraulinis aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis reguliuojamas naudojant įrenginio hidraulinę sistemą
Specialiai sukurti peiliai	Pjovimo įrenginys turi specialiai sukurtus peilius, kurie užtikrina gerą rezultatą per trumpesnį laiką ir naudoja mažiau galios.
Atraminiai ratukai	Atraminiai ratukai, kurie judina pjovimo įrenginį pagal manevravimą, yra su sunkiasvoriais slydimo guoliais ratukų šakėse, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas.
Vejos apsauginiai skydai	Vejos apsauginiai skydai saugo tiek peilius, tiek veją. Skydai apsaugo nuo didesnių aštrių ar kietų objektų patekimo į peilius, taip sumažindami peilių nusidėvėjimą. Jie taip pat saugo veją, nes išvengiama įsirežimo į veją, kai pjovimo įrenginys nuleidžiamas per žemai.
Slankioji funkcija	Pakėlus pjovimo įrenginį, jis greitai grįžta į slankiąją padėtį

Papildoma įranga (parinkty):

Viršutinis filtras	Papildomai apsaugai nuo variklio perkaitimo "City Ranger 2260" rekomenduojama įrengti viršutinį filtrą pjaunant žolę.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinį pjovimo įrenginį galima paversti mulčiavimo įrenginiu, įdedant dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas sukuria smulkias žolės nuopjovas, kurios aprūpina dirvą natūraliomis maisto medžiagomis ir sumažina trąšų poreikį.

Techinės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	3080
Plotis	Mm	1582
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	990
Plotis	Mm	1582
Aukštis	Mm	490
Svorio		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	135
Svoris (mulčiavimo vejapjovė)	Kg	143
Veikimas		
Tarpas tarp žemės ir vejapjovės	Mm	135
Peilių skaičius	Vnt.	3
Pjovimo greitis (galo greitis)	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1500
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-80
Teorinis pjovimo plotas - rotacinis	m ² /h	15000
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m /h ²	13500
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	9
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Priklauso nuo žolės aukščio.





Žolės surinkėjas

- City Ranger 2260



1285 mm



3230 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Stovas / rėmas Pridedamas rėmas leidžia paprastai ir greitai pritvirtinti bei nuimti bunkerį. Stovas taip pat naudojamas bunkerio laikymui.

Hidraulinė išvalymo funkcija Bunkerį galima ištuštinti nepaliekant sėdynės. Hidraulinė išvertimo funkcija valdoma valdymo svirtimi, o bunkerio dangtis atsidaro automatiškai jį pavertus.

Išvertimo aukštį galima reguliuoti nuo 575 iki 1860 mm, kad būtų galima išpilti tiesiai į talpyklas, esančias šis aukščio diapazonas.

Papildoma įranga (parinkty):

Lapų surinkimo žarna Taip pat galima pašalinti lapus su žolės surinkėju. Kai ant bunkerio sumontuota lapų surinkimo žarna, lapus galite pašalinti tose vietose, kur vejapjovė negali dirbti - iki 6 m. Kai nenaudojama, lengva lapų surinkimo žarna atskirai pritvirtinama bunkerio viršuje.

Žolės skydas (10 mm) Bunkeris standartiškai tiekiamas su 5 mm žolės filtru, kad dirbant su sausa žole būtų kuo mažiau nuosėdų ore. 10 mm žolės filtras padidina oro srautą ir siurbimo galią ir yra privalumas dirbant su drėgna ir sunkia žole.

Plastikinė plokštė Naudojamas labai drėgnai ir lipniai žolei. Plastikinė plokštė įkišama į bunkerį, kad žolės filtras nebūtų užblokuotas.

Mulčiavimo ir rotacinės vejapjovės rinkiniai Žolės surinkėją galite greitai paversti nesurenkamu mulčiuoti vejapjovę arba standartinę rotacinę vejapjovę, naudodami specialius rinkinius.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis (su vejapjovę 1200)	Mm	3230
Plotis (su vejapjovę 1200)	Mm	1285
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku(ROPS)	Mm	1939 / 2060
Aukštis su lapų surinkimo žarna	Mm	2150

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1700
Plotis	Mm	940
Aukštis su surinkimo žarna / be jos	Mm	2150 / 1950

Svoris

Svoris su salonu / apsauginiu lanku (ROPS) ¹⁾	Kg	1242 / 1212
Naudingoji apkrova su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Kg	368 / 398
Svoris (žolės surinkėjas)	Kg	202
Svoris - rėmas	Kg	31

Bunkeris (žolės surinkėjas)

Bunkerio tūris	l	750
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	300
Išvertimo aukštis, min.-maks.	Mm	575-1860

Veikimas

Oro srautas	m ³ /h	2400
Oro greitis	km/h	120
Darbinis greitis	km/h	1-10

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: žolės surinkėją, vejapjovę 1200, 75 kg operatorių ir 90% kuro talpos.





Gyvatvorių žirkklės

- City Ranger 2260

Standartinė įranga:

Apsauginė danga	Skirta pritvirtinti ant pjovimo juostos transportavimo ir laikymo metu.
Atraminis statramstis	Gyvatvorių pjaustytuvas turi atraminį statramstį, kuris naudojamas išmontuojant įrankį saugiam stovėjimui.
Laikiklis	Kad purškiamoji alyva būtų lengvai pasiekiamo, jos laikiklis pritvirtintas prie vertikalios strėlės.

Papildoma įranga (parinktys):

Gyvatvorių trimeris	Žiūrėkite duomenų lapą kitame puslapyje.
----------------------------	--



Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	3500
Plotis	Mm	1600
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1000
Plotis	Mm	1600
Aukštis	Mm	1450

Svoris

Svoris (žirklių)	Kg	25
Svoris (strypas)	Kg	115

Veikimas

Pjovimo plotis	Mm	1300
Pjovimo aukštis, maks. *	Mm	3200
Horizontalus pjovimo aukštis *	Mm	0-2100
Horizontalus pasiekiamumas *	Mm	0-2500
Šakos storis, maks.	Mm	25
Darbinis greitis	km/h	0-2
Ašmenų skaičius	Vnt.	36
Degalų sunaudojimas	l/min.	25

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

* Pjovimo strėlės diapazonas nurodytas su sumontuotu pjovimo strypu.





Gyvatvorių trimeris

- City Ranger 2260



Standartinė įranga:

- Atraminės kojos** Gyvatvorių trimeris turi atramines kojas, kurios naudojamos saugiam įrankio pastatymui jį nuimant.
- Laikiklis** Kad purškiamoji alyva būtų lengvai pasiekiamo, jos laikiklis pritvirtintas prie vertikalios strėlės.

Papildoma įranga (parinktys):

- Žirklys** Žiūrėkite duomenų lapą ankstesniame puslapyje.
- Atsvara** Naudojant gyvatvorių žoliapjovę, "City Ranger 2260" gale rekomenduojama naudoti atsvarą.

Techinės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	4000
Plotis	Mm	1400
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1000
Plotis	Mm	500
Aukštis	Mm	1600
Svorio		
Svoris (trimmeris)	Kg	48
Svoris (strypas)	Kg	115
Veikimas		
Pjovimo plotis	Mm	1300
Pjovimo aukštis, maks. *	Mm	2700
Horizontalus pjovimo aukštis *	Mm	300-2100
Horizontalus pasiekiamumas *	Mm	1850
Šakos storis, maks.	Mm	25
Darbinis greitis	km/h	0-2
Ašmenų skaičius	Vnt	3
Degalų sunaudojimas	l/min.	20-28
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Pjovimo strėlės diapazonas nurodytas su sumontuota žoliapjove.





Plaktukinis mulčeris

- City Ranger 2260



1475 mm



3060 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Aukščio reguliavimas

Aukštis reguliuojamas naudojant du priekinius ratus (grubų ir tikslų reguliavimą). Grubus reguliavimas atliekamas naudojant septynis reguliavimo žiedus 0-110 mm intervale. Tikslus reguliavimas atliekamas kintamo reguliavimo svirtimi.

Papildoma įranga (parinktys):

Vertikaliųjų peilių rinkinys

Pakeitus šienapjovės kūjelius vertikaliais ašmenimis, šienapjovė tampa vertikatoriumi, kuris efektyviai šalina samaną ir piktžolės be cheminių pesticidų. Vertikatorius pašalina samaną ir tuo pačiu metu padaro ploną pjūvą vejoje, užtikrindamas šaknų aeraciją. Tai sustiprina žolę, todėl veja tampa daug atsparesnė piktžolėms.

Viršutinis filtras

Vejų pjūvimui rekomenduojama naudoti viršutinį filtrą, kuris apsaugo radiatorių nuo užsikimšimo žole ir saugo variklį.

Atsvara

Rekomenduojama naudoti atsvarą ant „City Ranger 2260“ galinės dalies, kai naudojama šienapjovė su kūjeliais.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	3060
Plotis	Mm	1475
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	955
Plotis	Mm	1475
Aukštis	Mm	530

Svoris

Svoris (šienapjovė su kūjeliais / vertikatoriumi)	Kg	154 / 151
---	----	-----------

Veikimas

Kūjelių skaičius	Vnt.	76
Vertikalių ašmenų (maks.) skaičius	Vnt.	38
Kūjeliai - valymo plotis	Mm	1225
Kūjeliai - valymo aukštis	Mm	0-110
Ašmenų sukimasis	Rpm	2800
Vertikatorius - valymo plotis	Mm	1170
Vertikatorius - valymo gylis	Mm	0-15

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą





Vejos kraštų lygintuvas

- City Ranger 2260



1220-1370 mm



2640 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Rotacinis pjovimo įrenginys su dviem peiliais

Vejų pakraščių pjoviklis turi du peilius optimaliam veikimui. Pjaudamas pakraštį, įrenginys taip pat purena žemę, užtikrindamas puikų rezultatą.

Reguliuojamas darbinis gylis

Darbinis gylis reguliuojamas pagal žemės sąlygas, reguliuojant atraminį ratą.

Apverčiamas peilis

Leidžia pjauti į išorę arba į vidų.

Reguliuojamas nukrypimas

Suteikia galimybę reguliuoti atstumą tarp įrenginio ir darbo zonos

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2640
Plotis	Mm	1220-1370
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	540
Plotis	Mm	930-1080
Aukštis	Mm	520

Svoris

Svoris (Vejos kraštų lygintuvas)	Kg	50
----------------------------------	----	----

Veikimas

Atstumas nuo žemės iki pjovimo mechanizmo	Mm	140
Pjovimo gylis (maks.)	Mm	95
Šoninis poslinkis	Mm	150
Darbinis greitis	km/h	1-2

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą


Verčiamas kaušas

- City Ranger 2260



1068 mm



3045 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Ergonomiškas priedas

Verčiamas kaušas yra ergonomiškas priedas, padedantis lengvai tvarkyti sunkius krovinius ir pakėlimus. Jokių nugaros problemų dėl rankinio kasimo, o darbas atliekamas efektyviau.

Tvirta plieno konstrukcija

Plieninis kaušas yra stiprus ir patvarus, galintis pakelti iki 125 kg svorį ir neprilygstamas kasant sniegą ar atliekant panašius darbus. Tai idealus priedas sodininkams ir parkų prižiūrėtojams, kurie dažnai dirba su smėliu, žvyru, kompostu ir akmenimis.

Hidraulinio vertimo funkcija

Verčiamas kaušas puikiai tinka viskam – net ir siauriems takeliams. Jį lengva pakrauti, o hidraulinio vertimo funkcija užtikrina itin lankstų pritaikymą. Verčiamas kaušas lengvai įveikia žemas gyvatvores ar panašias kliūtis jų nepažeisdamas. Krovinį galima tolygiai paskirstyti jau vertimo metu. Be to, dirbant kaušas padeda palaikyti tvarką – jo grandymo briauna gali būti naudojama naujam sluoksniui išlyginti, kad paviršius būtų lygus ir tvarkingas.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	3045
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	705
Plotis	Mm	1045
Aukštis	Mm	405

Svoris

Svoris (išverčiamas kastuvas)	Kg	40
-------------------------------	----	----

Veikimas


Talpa	l	66
Keliamoji galia	Kg	125
Atstumas nuo žemės iki kaušo	Mm	430

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą



Verčiama priekaba

- City Ranger 2260

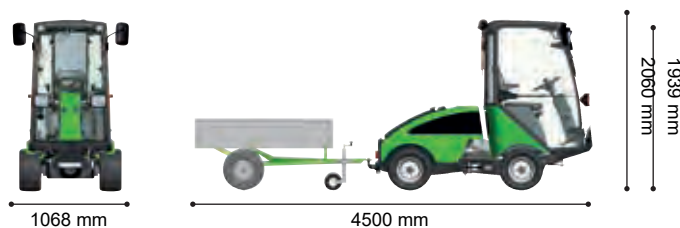

Standartinė įranga:

- Plieninis rėmas** Verčiama priekaba pasižymi tvirtu plieniniu rėmu su fiksuota priekine sienele ir šoniniais bortais.
- Hidraulinio vertimo funkcija** 0,44 m³ talpos priekabos iškrovimas lengvai atliekamas naudojant valdymo svirtį tiesiai iš vairuotojo sėdynės.
- Atraminis ratas** Atraminis ratukas leidžia lengvai pritvirtinti, atjungti ir sandėliuoti

Papildoma įranga (parinktys):

- Šoniniai paaukštinimai** Pasirenkami šoniniai paaukštinimai padidina priekabos talpą. Šių paaukštinių aukštis yra 40 cm.
- Apšvietimas** Cinkuota sija su galiniais žibintais užtikrina priekabos matomumą eisme

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	4500
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	2100
Plotis	Mm	1025
Aukštis	Mm	850
Svoris		
Svoris (verčiama priekaba)	Kg	160
Veikimas		
Platforma, ilgis	Mm	1500
Platforma, plotis	Mm	950
Platforma, aukštis	Mm	310
Platforma, aukštis su pasirenkamais šoniniais prailginimais	Mm	350
Tūris	m³	0,44
Tūris su šoniniais prailginimais	m³	1,02
Keliamoji galia, maks.	Kg	440
Pakrovimo aukštis	Mm	850
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		



Krovinio laikiklis

- City Ranger 2260



1068 mm



2500 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Tvirtinimo kabliai	Krovinio platforma turi 4 tvirtinimo kablius, skirtus įrankiams ir kitiems daiktams pritvirtinti.
Lengvas svoris	Pagaminta iš PE plastiko, krovinio platforma yra lengva ir patogi naudoti.
Žemas pakrovimo aukštis	Palengvina ergonomišką pakrovimą, sumažindamas apkrovą nugarai.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2500
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1185
Plotis	Mm	880
Aukštis	Mm	585

Svorio

Svoris su salonu / apsauginiu lanku (ROPS) 1)	Kg	966 / 936
Naudingoji apkrova su kabina/apsauginiu lanku (ROPS)	Kg	644 / 674
Svoris (krovinio laikiklis)	Kg	26

Veikimas

Platforma, ilgis	Mm	820
Platforma, plotis	Mm	760
Platforma, aukštis	Mm	68-200
Talpa	l	95
Keliamoji galia, maks.	Kg	100
Pakrovimo aukštis	Mm	900

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą


¹⁾ Apima: krovinį, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpą.





Sniego šluota

- City Ranger 2260

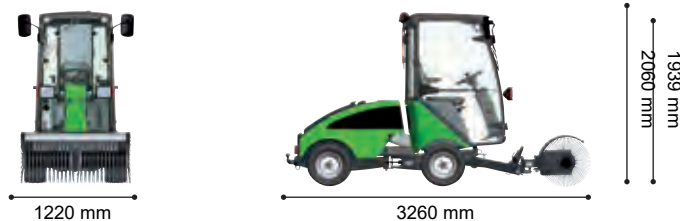

Standartinė įranga:

Trapecinis tvirtinimas	Trapecinis tvirtinimas užtikrina, kad sniego šluota visada išliktų atokiau nuo universaliosios mašinos ratų, nepriklausomai nuo pasukimo kampo. Sniego šluota automatiškai pasisuka kartu su universalia mašina, visada šluodama tiesiai priešais jos ratus.
Atbulinės rotacijos funkcija	Atbulinės šepetėlio rotacijos funkcija leidžia operatoriui šluoti medžiagas, važiuojant atgal iš siauro pravažiavimo ar stovėjimo vietos, taip užtikrinant puikų rezultatą.
Reguliuojamas greitis	Šepečio sukimosi greitis gali būti lengvai reguliuojamas iš kabinos, pritaikant jį prie šlavimo poreikių.
Atraminis stovas	Sniego šlavimo šepetys turi integruotą atraminį stovą su ratuku, kuris palengvina sandėliavimą.
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Siekiant optimalios funkcionalumo ir minimalaus priedo susidėvėjimo.

Papildoma įranga (parinkty):

Pailginta šepečio apsauga	Pridėjus šepetėlio apsaugą, prailginamas sniego šlavimo įrenginio dangtis, kuris sumažina sniego patekimą ant priekinio stiklo. Be to, apsauga palengvina nušluto smėlio ir žvyro krypties valdymą vasaros metu. Ši apsauga taip pat gali būti sumontuota ant jau naudojamų sniego šlavimo įrenginių.
Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgina priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos


Matmenys		
Ilgis	Mm	3260
Plotis	Mm	1220
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	820
Plotis	Mm	1220
Aukštis	Mm	650
Svoris		
Svoris (sniego šluota)	Kg	104
Veikimas		
Valymo plotis – tiesiai	Mm	1220
Valymo plotis – 25° kampu	Mm	1150
Atstumas nuo žemės iki šepečio	Mm	420
Šepetėlio skersmuo Ø	Mm	550
Darbinis greitis	km/h	1-15
Teorinė šlavimo talpa	m ² /h	18300
Sniego gylis iki	Mm	150
Šepečio greitis	Rpm	0-240
Pasukimo kampas		25°
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		





Sniego pūstuvass

- City Ranger 2260

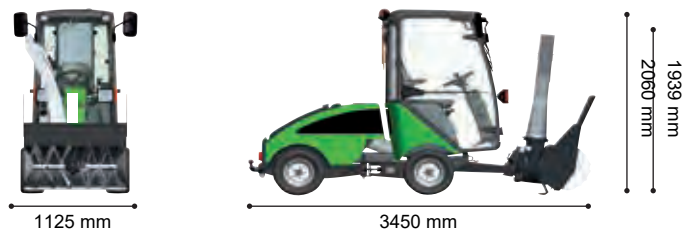

Standartinė įranga:

Hidraulinis ir elektrinis latako reguliavimas	Latako horizontali kryptis hidrauliškai reguliuojama valdymo svirtimi iš kabinos vidaus. Vertikalus reguliavimas atliekamas mygtuku kabinoje.
Ašmenys	Sniego pūstuvass turi keičiamą peilį.
Slidės	Dvi atraminės slidės yra reguliuojamo aukščio, kad peilis prisitaikytų prie paviršiaus nelygumų.
Saugos funkcija	Jei įsiurbimo anga užsikemša, įrenginys yra aprūpintas spyruokliniais varžtais, kurie apsaugo jį nuo perkrovos.
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Siekiant užtikrinti optimalų funkcionalumą ir minimalų priedo nusidėvėjimą.

Papildoma įranga (parinktys):

Atsvara	Kai sniego pūstuvass naudojamas atskirai, t. y., be druskos ir smėlio barstytuvo, PRIVALOMA pritvirtinti atsvarus, kad būtų užtikrintas jo stabilumas.
Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	3450
Plotis	Mm	1125
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1050
Plotis	Mm	1125
Aukštis	Mm	1500
Svoris		
Svoris (sniego pūstuvass)	Kg	140
Veikimas		
Valymo plotis	Mm	1100
Įtraukimo angos aukštis	Mm	600
Atstumas nuo žemės iki sniego pūstuvo	Mm	370
Sraigto skersmuo	Mm	395
Ventiliatoriaus skersmuo	Mm	400
Ašies apskukos	Rpm	1000
Darbinis greitis	km/h	1-7
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		





Sniego valytuvas

- City Ranger 2260



1300 mm



2850 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Hidraulinis kampo reguliavimas	Sniego valytuvo kampas gali būti reguliuojamas iš valdymo pulto kabinos viduje, todėl operatorius gali lengvai pritaikyti peilio padėtį pagal poreikį.
Saugos pakreipimo sistema	Dirbant giliame sniege kyla pavojus atsitrenkti į kliūtis. Saugos pakreipimo funkcija sumažina tiek sniego valytuvo, tiek aplinkos pažeidimų riziką.
Guminė grandymo briauna	100 mm aukščio, 26 mm storio ir 1300 mm pločio guminė grandymo briauna. Briauną galima naudoti iš abiejų pusių, taip padvigubinant jos naudojimo trukmę ir pratęsiant eksploatacijos laiką.
Plaukiojančios pavažos	Dvi pavažos yra reguliuojamo aukščio ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.
Reguliuojamas svorio pasiskirstymas	Užtikrina optimalų veikimą ir minimalų prikabinto įrenginio nusidėvėjimą.

Papildoma įranga (parinkty):

Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.
---------------------------	---

Techinės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	2850
Plotis	Mm	1300
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	515
Plotis	Mm	1300
Aukštis	Mm	545
Svoris		
Svoris (sniego valytuvas)	Kg	66
Veikimas		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1300
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1130
Atstumas nuo žemės iki grandymo briaunos	Mm	420
Darbinis greitis	km/h	1-20
Sniego gylis tvarkymas iki	Mm	350
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² /h	26000
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		





Sniego V formos valytuvas

- City Ranger 2260



Standartinė įranga:

Hidraulinis kampo reguliavimas	Kiekviena pusė / peilis gali būti reguliuojamas iš valdymo pulto kabinos viduje, todėl operatorius gali lengvai pritaikyti peilius pagal poreikį.
Vibracijos slopinimas	A formos rėmas su integruota vibracijos slopinimo sistema, kuri didina komfortą ir mažina triukšmą.
Vulkanizacijos grandymo briauna	Vulkanizuotos gumos grandymo briauna yra tinkama paviršiams, kuriems reikalinga papildoma apsauga. Briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip padvigubinant jos eksploatavimo laiką. V formos sniego valytuvas gali būti komplektuojamas su vulkanizuotos gumos arba plienine grandymo briauna.
Plieninis grandiklio kraštas	Grandymo briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip padvigubinant jos eksploatavimo laiką. V formos sniego valytuvas gali būti komplektuojamas su plienine arba vulkanizuotos gumos grandymo briauna.
Saugos pakreipimo funkcija	Dirbant giliame sniege kyla pavojus atsitrėkti į kliūtis. V formos sniego valytuvo apatinės dalies saugos pakreipimo funkcija sumažina tiek valytuvo, tiek aplinkos pažeidimų riziką.
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Užtikrina optimalų veikimą ir minimalų prikabinto įrenginio nusidėvėjimą.
Plaukiojančios pavažos	Dvi pavažos yra reguliuojamo aukščio ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.

Papildoma įranga (parinkty):

Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.
---------------------------	---

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	3000
Plotis (tiesus)	Mm	1400
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	500
Plotis	Mm	1400
Aukštis	Mm	600
Svoris		
Svoris (sniego V formos valytuvas)	Kg	118
Veikimas		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1400
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1200-1400
Valymo plotis - 30°, Y- & V-forma	Mm	1200
Atstumas nuo žemės iki grandymo briaunos	Mm	240
Atstumas nuo žemės iki atraminės sijos	Mm	215
Darbinis greitis	km/h	1-20
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	500
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² /h	28000
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		





Druskos ir smėlio barstytuvas - City Ranger 2260



1068 mm



2690 mm

1939 mm
2060 mm

Standartinė įranga:

Patvari medžiaga	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, šis barstytuvas pasižymi dideliu patvarumu. Jame įmontuoti du varikliai, leidžiantys atskirai reguliuoti barstymo diską ir maišytuvą, taip užtikrinant optimalų barstymą. Konstrukcija patobulinta guminiiais sandarikliais, kad būtų užtikrintas tvirtesnis sujungimas. Svoris – 91 kg.
Maišytuvas	Maišytuvas neleidžia susidaryti užsikimšimams, susmulkina gumulius ir užtikrina tikslų bei tolygų barstymą, taip skatindamas vienodą žemės atitirpimą. Pagaminti iš grūdinto Hardox plieno, maišytuvo pirštai yra itin patvarūs ir ilgaamžiai.
Medžiagos talpykla	Ant bunkerio grotelių yra vietos papildomiems druskos ir smėlio maišams, leidžiantiems operatoriui papildyti barstytuvą tiesiog darbo vietoje. Atkreipkite dėmesį į maksimalų leistiną apkrovos svorį.
Atrama	Su barstytuvu standartiškai tiekama atrama, skirta lengvam prijungimui ir atjungimui. Atrama turi ratukus, todėl barstytuvą galima patogiai perkelti į saugojimo vietą be sunkaus kėlimo.
Paleidimo / sustabdymo funkcija	Starto / stabdymo funkcija užtikrina, kad barstymas vyktų sinchroniškai su transporto priemonės judėjimu. Kai transporto priemonė sustoja, barstymas automatiškai nutrūksta.

Papildoma įranga (parinkty):

Tentinis uždangalas	Uždangalas apsaugo medžiagą nuo drėgmės, taip netiesiogiai pagerindamas barstymo tikslumą.
Galinio valstybinio numerio tvirtinimo komplektas	Galinio numerio laikiklis rekomenduojamas, kai druskos ir smėlio barstytuvas yra sumontuotas ir įrenginys naudojamas viešose vietose (pagal nacionalinius teisės aktus).
Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2690
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis su stovu	Mm	1250
Plotis su stovu	Mm	880
Aukštis su stovu	Mm	1290

Svoris

Svoris su kabina ¹⁾	Kg	1052
Naudingoji apkrova su kabina	Kg	558
Svoris (barstytuvas)	Kg	91
Svoris (stovas/atrama)	Kg	31

Barstytuvas

Talpa	l	240
Barstytuvo apkrova, maks.	Kg	330
Pakrovimo aukštis	Mm	1290

Veikimas

Barstymo plotis	Mm	1000-5000
Darbinis greitis	km/h	1-20

Medžiagos kiekis m2

Druska ²⁾	g	5-125
Smėlis ²⁾	g	5-50

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: druskos ir smėlio barstytuvą, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

²⁾ Priklausomai nuo plitimo medžiagos, pločio ir sąlygų.



Honest Work.

„Egholm A/S“ kuria, gamina ir parduoda komunalines mašinas, skirtas visus metus užtikrinti kelių, parkų ir lauko erdvių švarą bei patrauklumą. Mes tiekiamo funkcionalias ir kokybiškas mašinas bei priedus tiems, kurie sąžiningai dirba, kad mūsų miestai būtų švarūs ir patrauklūs. Su specialiai šioms mašinoms sukurtais priedais „Egholm“ įranga užtikrina puikius rezultatus nepriklausomai nuo atliekamos užduoties. Rankų darbo „Egholm“ mašinos, pagamintos Danijoje, naudojamos miestų ir parkų priežiūrai visame pasaulyje.

Honest Machines.

„Egholm“ komunalinės mašinos kuriamos žmonių, kurie yra aistringi technologijų ir inovacijų entuziastai. Mes atidžiai klausomės tų, kurie vairuoja, naudoja ir prižiūri „Egholm“ mašinas, nes būtent jie yra tikrieji ekspertai. Mūsų misija – kurti, gaminti ir tiekti mašinas, kurios realiaame gyvenime užtikrina nepriekaištingus rezultatus.

„Egholm“ – tai patikimos mašinos ne tik todėl, kad jos garantuoja komfortą, saugumą ir puikius darbo rezultatus, bet ir dėl to, kad jos yra ilgalaikė investicija, užtikrinanti puikų investicijų atsiperkamumą daugelį metų.

Honest People.

Mes siekiame būti jūsų partneriais kiekviename žingsnyje. Mūsų bendradarbiavimas su jumis, taip pat su mūsų platintojų ir aptarnavimo partnerių tinklu, grindžiamas patikimumu, pasitikėjimu ir sąžiningumu. Mes visada komunikuojame aiškiai ir tiesiai, laikydamiesi sąžiningumo principų.

Tikime sunkiu darbu ir nesutinkame su kompromisais, kai kalbama apie kokybę. Šis požiūris atsispindi ir mašinose, kurias kuriame – jos yra mūsų įsipareigojimo jums įrodymas.