

Techniniai duomenys



Techniniai
duomenys

Naujas

Techniniai duomenys apie "Park Ranger 2155"
- pagrindinė mašina ir priedai



Techninės specifikacijos

Pagrindinė mašina

Ilgis	Mm	2277
Plotis	Mm	1007
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	740 / 598
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	560 / 702
Bendroji transporto priemonės masė (GWA)	Kg	1300
Posūkio spindulys – nuo borto iki borto	Mm	3180
Apsisukimo ratas - viduje	Mm	1120
Variklis: Perkins dyzelinas 403J-11	ag / kW	25 / 18,4
4 ratų pavara		Standartas

¹⁾ Apima: 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.



Optimizuokite savo parko priežiūrą

- su viena mašina ir 19 specializuotų funkcijų

„Park Ranger 2155“ yra patraukliausias pasirinkimas tarp kompaktiškų mašinų klasės įrenginių. Dėl specialiai pritaikytų, su mašina visiškai suderintų priedų, turite net 19 specializuotų funkcijų viename įrenginyje.

Dėl kompaktiškų matmenų ir puikaus manevringumo lengvai pasieksite siauras erdves bei sunkiai prieinamas vietas. Mašina suteikia universalų valdymą atliekant tiek aplinkos priežiūros, tiek žiemos darbus, taip pat siurbimo ir šlavimo užduotis.

Galingas 25 AG Stage V Perkins variklis ir keturių ratų pavara užtikrina reikiamą galią ir sukibimą visoms jūsų užduotims. Be to, tai universalus įrenginys, atitinkantis ateities emisijų standartus.

Didžiausias našumas visais aspektais

„Egholm“ nedaro jokių kompromisų kokybės atžvilgiu. Visi priedai kruopščiai suprojektuoti taip, kad kiekvienoje srityje užtikrintų optimalų našumą. Aukštos kokybės medžiagos ir funkcionalios jungtys garantuoja profesionalius rezultatus bei ilgalaikį patikimumą.

Visus priedus galima pakeisti vos per 4 minutes, ir tam nereikia nei įrankių, nei sunkaus kėlimo – tai gali atlikti vienas asmuo! Todėl mašiną galite lengvai pritaikyti skirtingoms užduotims per dieną, negaišdami laiko priedų keitimui dirbtuvėse.

Kaip žinome, laikas – pinigai. Paprastas valdymas yra svarbiausias veiksnys tiek darbo efektyvumui, tiek saugumui užtikrinti.

„Park Ranger 2155“ yra šie priedai:

Šlavimo užduotys

- Siurbimo - šlavimo mašina
- Piktžolių šepetys

Žemės priežiūros užduotys

- Rotacinė, mulčiavimo arba surenkamoji vejapjovė 1000
- Rotacinė arba mulčiavimo 1200
- Rotacinė arba mulčiavimo 1500
- Žolės surinkėjas
- Gyvatvorių žirklys
- Plaktukinis mulčeris
- Vėjos kraštų formavimo įrenginys
- Aplinkos priežiūros grėblys
- Lapų siurbimo įrenginys
- Verčiamasis kaušas
- Savivartė priekaba
- Krovininė platforma su vertimo funkcija

Žiemos užduotys

- Sniego šlavimo mašina
- Sniego pūstuvos
- Sniego valytuvas
- Sniego V formos valytuvas
- Druskos ir smėlio barstytuvas



Pagrindinė mašina

- Park Ranger 2155

Standartinė įranga:

Padangos 18 x 9.50-8 6 sluoksnių	Universalios padangos, tinkamos naudoti visus metus. Didelis padangos plotis užtikrina minimalų slėgį į paviršių, taip apsaugant gruntą ir dangą.
Pavara	Nuolatinė hidrostatinė keturių ratų pavara. Visiškai hidrauliškai varoma universalioji mašina, reikalaujanti minimalios priežiūros.
Šepčio reguliavimo greitis	Priekinių šepčių greičio reguliavimas.
Žibintai ir veidrodėliai	Modeliai su kabina yra aprūpinti ES patvirtintomis LED artimosiomis šviesomis, posūkio signalais, gabaritinėmis ir galinėmis šviesomis. Šoniniai veidrodėliai sumontuoti kabinos šonuose. Modeliai be kabinos turi ES patvirtintas LED galines šviesas.
Maitinimo ir USB kištukai	Valdymo skydelyje įmontuota 12 V maitinimo jungtis, o lubose – 5 V USB lizdas, skirtas mobiliojo telefono įkrovikliui, GPS ir kitiems įrenginiams.
Priekabos kablys	Rutulinė prikabinimo jungtis ir elektrinė priekabos jungtis.
Sėdynė	Mechaniškai amortizuojama COBO sėdynė su nappa apmušalu.
Kabliukai ir kišenės daiktų laikymui	Mašinos su kabina turi kabliukus ir kišenes, skirtas patogiam įvairių daiktų laikymui transportavimo metu.
Stogo liukas	Mašinos su kabina turi stogo liuką, skirtą papildomai oro ventiliacijai kaboje.
Priedų keitimas	Greitas priedų keitimas - nereikia jokių įrankių (4 min.).
Spalva	Žalia RAL6018.

Papildoma įranga (parinktys):

Kabina	ROPS sertifikuota kabina su apšvietimu, veidrodžiais, atidaromais galiniais langais ir stogo liuku, priekinių ir galinių numerių laikiklių rinkiniu, kabinos apšvietimu bei šildymu. Kabina sumontuota ant amortizatorių, todėl operatorius patiria mažiau vibracijų.
Galinio vaizdo kamera su spalvotu ekranu	Galinio vaizdo kamera su spalvotu ekranu užtikrina puikų matomumą ankštose erdvėse, leidžiant operatoriui stebėti važiavimo trajektoriją. Be to, ji padidina saugumą pėsčiųjų zonose.
Šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	Patogus būdas nuvalyti ledą, sniegą ir rasą nuo veidrodėlių.
LED darbiniai žibintai - priekiniai	Du priekyje sumontuoti LED darbo žibintai skleidžia ryškią ir plačią šviesą, pagerindami vairuotojo matomumą ir padėdami geriau įvertinti reljefą.
LED darbo žibintas - galinis	Papildomas LED darbo žibintas gali būti sumontuotas kabinos viršuje gale, todėl puikiai tinka darbui naktį.
Švyturėlis	Švyturėlis gali būti sumontuotas kairėje ir (arba) dešinėje mašinos pusėje. Besisukantis įspėjamasis žibintas užtikrina, kad mašina būtų matoma 360° kampų, įspėjant aplinkinius apie jos buvimą.
Blykstės žibintai	Blykstės žibintai, skirti montuoti ant „Park Ranger 2155“ su kabina, gali būti įsigijami kaip papildoma įranga, siekiant didesnio saugumo.
Mechaniškai amortizuojama Grammer sėdynė	Sėdynė su mechanine amortizacija, aptraukta nappa apmušalu. Galima reguliuoti sėdynės padėtį pirmyn/atgal, aukštį ir prisitaikymą pagal svorį. Reguluojama juosmens atrama ir atlošo kampas. Integruoti saugos diržai ir sėdynės jutiklis. Sėdynę galima sumontuoti ant „Park Ranger 2155“, tiek su kabina, tiek be jos.
Oro amortizacijos sėdynė - COBO	Sėdynė su pneumatine amortizacija, aptraukta nappa apmušalu. Galima reguliuoti sėdynės padėtį pirmyn/atgal. Integruoti saugos diržai ir sėdynės jutiklis. Sėdynę galima sumontuoti ant „Park Ranger 2155“, tiek su kabina, tiek be jos.



Pagrindinė mašina

- Park Ranger 2155



1007 mm



2277 mm

1350 mm
1987 mm

Papildoma įranga (parinkty): Tęsinys...

Porankis - "Grammer"	Gali būti sumontuota ant Grammer sėdynės, siekiant užtikrinti optimalų komfortą. Porankis gali būti reguliuojamas aukštyn ir žemyn.
Porankis - Cobo	Galima montuoti optimaliam komfortui ant Cobo sėdynės.
Puodelio laikiklis	Laikiklis puodeliui, vandens buteliui ir pan., kartu su daiktų laikymo vieta, skirta pavyzdžiui, mobiliam telefonui. Įrengtas operatoriui patogioje vietoje kabinoje.
Atsvara	Rekomenduojama naudoti priešsvorį „Park Ranger 2155“ gale, kai naudojamas smulkintuvas arba sniego pūstuvai be druskos ir smėlio barstytuvo. 2 x 18,5 kg.
Radijus	"Bluetooth" radijus su USB ir AUX.
DAB+ radijus	DAB+ radijus su "Bluetooth", USB ir AUX.
Didelis radiatoriaus dangtis	Aprūpinkite savo „Park Ranger 2155“ dideliu radiatoriaus dangčiu žolės pjovimo metu – jis apsaugo variklį nuo perkaitimo.
Krovinio laikiklis	Praktiškas mažas krovinių vežėjas, suteikiantis vietos transportuoti rankinius įrankius.
Kastuvo ir šluotos laikiklis	Maža, tačiau praktiška opcija, leidžianti pritvirtinti kastuvą ir šluotą prie mašinos, kad jie visada būtų po ranka.
Galinis keltuvas	Būtina opcija naudojant aplinkos priežiūros grėblį – leidžia jį nuleisti ir pakelti. Taip pat išplečia galimybes naudoti alternatyvius priedų sprendimus. Būtinai naudojant grėblį
Padangos 18 x 9.50-8 4 sluoksnių	Traktoriaus rašto padanga, skirta ypač sudėtingoms užduotims ir paviršiams. Užtikrina maksimalų sukibimą ir efektyvų jėgos perdavimą.
Antikorozinė danga	Bazinio įrenginio antikorozinis apdorojimas rekomenduojamas darbui žiemos sezonu, siekiant apsaugoti mašiną nuo korozijos ir ilgesnio tarnavimo laiko.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2277
Plotis	Mm	1007
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Bazė	Mm	1044

Svoriai ir kiti duomenys

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	740 / 598
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	560 / 702
Bendroji transporto priemonės masė (GWA)	Kg	1300
Leidžiama priekinės ašies apkrova	Kg	740
Leidžiama galinės ašies apkrova	Kg	740
Didžiausia leistina priekabos masė be stabdžių	Kg	750
Maksimalus bendras svoris be stabdžių	Kg	2050
Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris	Kg	1500
Maksimalus bendras svoris su stabdžiais	Kg	2800

Veikimas

Posūkio ratas - nuo borto iki borto	Mm	3180
Apsisukimo ratas - viduje	Mm	1120
Max. greitis	km/h	16

Triukšmo lygis

Išorėje (ES 2018/985 Ann. III)	dB(A)	73
Viduje (ES 1322/2014 Ann. XIII) dB(A)		79

Variklis

Modelis	Perkins dyzelinas 403J-11	
ES norma	V etapas	
Variklio galia	AG/kW	25/18,4
Degalų bako talpa	l	20

ES transporto priemonės klasė

T2a

Tipo patvirtinimas

ES reglamentas 167/2013

¹⁾ Apima: 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.



Siurbimo - šlavimo mašina

- Park Ranger 2155

Standartinė įranga:

Bunkeris

Standartinėje komplektacijoje bunkeris turi savaime išsivalančią sukamąją filtravimo sistemą ir 100 l talpos švaraus vandens baką.

Priekinė šepelių sistema – 2 arba 3 šepčiai

Priekinė šepelių sistema gali būti sudaryta iš: 2 priekinių šepelių ir siurbimo angos arba 2 priekinių šepelių, 1 šoninio šepelio ir siurbimo angos. Kiekvienas šepetys turi vandens purkštuką, kuris neleidžia dulkei skliti darbo metu. Siurbimo anga sukurta naudojant minimalų mechaninių dalių skaičių, taip sumažinant eksploatacijos ir priežiūros išlaidas. Šoninis šepetys praplečia šlavimo plotą iki 1660 mm ir idealiai tinka valyti kampus, po suoliukais ir panašiose vietose. Jis leidžia šluoti dviem lygiais vienu metu – kol priekiniai šepčiai valo kelią, šoninis šepetys gali valyti šaligatvį arba aukštesnę laiptų pakopą. Jei reikalingas šoninis šepetys, jis montuojamas gamykliniu būdu.

Aukščio reguliavimas

Priekinės šepelių aukščio reguliavimo ratukas užtikrina puikų šlavimo rezultatą ir minimalų šepelių nusidėvėjimą.

Bunkerio stovas

Rėmas, skirtas patogiam bunkerio montavimui, nuėmimui ir saugojimui.

Greičio reguliavimas

Reguliuojamas priekinių šepelių greitis yra standartinis.

Vandens matuoklis

Bunkerio šone įmontuotas vandens matuoklis, leidžiantis tiksliai stebėti vandens sąnaudas ir likutinę talpą.

Papildoma įranga (parinktys):

Išorinė lanksti siurbimo žarna

Išorinė siurbimo žarna yra nepakeičiama ten, kur siurbimo-šlavimo įrenginys negali pasiekti. Dėl patogaus priėjimo, didelio mobilumo ir stiprios siurbimo galios, valymas gali būti atliekamas greitai – aplink šiukšlinadėzes, po suoliukais, laiptuose ir panašiose vietose. Žarnos ilgis: 6 m
Skersmuo: Ø150 mm
Ji laikoma ant siurbimo bako viršaus, todėl visada yra paruošta naudoti.



Siurbimo - šlavimo mašina


- Park Ranger 2155



1170 / 1570 mm



2830 / 3380 mm



1850 mm
1987 mm

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis su 2 / 3 šepėčiais	Mm	2830 / 3380
Plotis su 2 / 3 šepėčiais	Mm	1170 / 1570
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1850
Aukštis su nuotolinio klajojimo žarna	Mm	2150

Sandėliavimo matmenys

Ilgis su stovu + 2 / 3 šepėčiai	Mm	1350 / 1500
Plotis su stovu	Mm	1200
Aukštis su stovu	Mm	1920
Aukštis su stovu + siurbimo šlanga	Mm	2270

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	938 / 796
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	362 / 504
Svoris - bunkeris (išskyrus siurbimo žarną)	Kg	142
Svoris - priekiniai šepėčiai, 2 šepėčiai	Kg	56
Svoris - priekiniai šepėčiai, 2 šepėčiai + 3 šepėtys	Kg	84

Bunkeris

Bunkerio grynasis tūris (EN 15429-1)	l	438
Bunkerio bendrasis tūris	l	458
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	300
Iškrovimo aukštis	Mm	1300
Gėlo vandens rezervuaro talpa	l	100

Šlavimo sistema ir našumas

Darbinis plotis - 2 šepėčiai	Mm	1200
Darbinis plotis - 3 šepėčiai	Mm	1660
Posūkio ratas - 2 šepėčiai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) ²⁾	Mm	3490
Posūkio ratas - 3 šepėčiai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) ²⁾	Mm	4750
Šepėčio greitis	Rpm	0-100
Šepetėlio skersmuo Ø	Mm	570
Siurbimo vamzdžio skersmuo Ø	Mm	150
Prošvaisa po siurbimo anga	Mm	30-80
Prošvaisa žemiau šepėčių	Mm	140
Oro srautas	m ³ /h	2500
Oro greitis	km/h	140
Dulkių lygis: ES nustatytas KD10 ir KD2,5		****

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: bunkerį, 2 šepėčius, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

²⁾ EN 15429-1



Piktžolių šepetys


- Park Ranger 2155



1160 mm



3000 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Hidraulinis reguliuojamas šepetys	Lankstus šepetys valdomas hidrauline mašinos sistema.
Šepečio reguliatorius	Šepečio reguliatorius leidžia nustatyti šepečio sukimosi greitį.
Apsauga	Apsauga neleidžia piktžolėms plačiai išsiskleisti ir nukreipia jas į vakuuminę siurbimo angą surinkimui.

Papildoma įranga (parinktys):

Vakuuminis antgalis ir surinkimo talpa	Specialus vakuuminis antgalis su integruotu šepečio cilindru leidžia derinti piktžolių šepetį su siurbimo šlavimo surinkimo talpa, taip užtikrinant, kad išrautos piktžolės būtų nedelsiant susiurbiamos į talpą.
---	---

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	3000
Plotis	Mm	1160
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1180
Plotis	Mm	920
Aukštis	Mm	540
Svoris		
Svoris (piktžolių šepetys)	Kg	102
Veikimas		
Darbinis plotis	Mm	700
Šepečio greitis	Rpm	0-114
Šepetėlio skersmuo Ø	Mm	700
Prošvaisa žemiau siurbimo angos (pasirinktinai)	Mm	30
Prošvaisa žemiau šepečio	Mm	150
Darbinis greitis	km/h	2-4
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		





Rotacinė/mulčiavimo vejapjovė 1000

- Park Ranger 2155

Standartinė įranga:

Pakreipimas valymui	Vejapjovė gali pakrypti aukštyn ir atsiremti į du atraminius ratus, todėl ją lengva valyti.
Bepakopis aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis gali būti bepakopiai reguliuojamas naudojant vejapjovės rankeną.
Atraminiai ratukai	Ratukai, kurie leidžia pjovimo mechanizmui judėti pagal manevravimo kryptį, yra aprūpinti patvariais slydimo guoliais ratų šakėse, užtikrinančiais ilgaamžiškumą.

Papildoma įranga (parinkty):


Didelis radiatoriaus dangtis	Kad išvengtumėte radiatoriaus grotelių užsikimšimo pjaunant sausą žolę dulkėtoje aplinkoje, galima sumontuoti didelį radiatoriaus dangtį.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinę vejapjovę galima paversti mulčiavimo vejapjove, įdėjus specialų dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas smulkiai susmulkina nupjautą žolę, kuri aprūpina dirvožemį natūraliais maistiniais elementais ir sumažina trąšų poreikį.
Surenkamoji vejapjovė (komplektas)	Rotacinę vejapjovę galima perdaryti į surenkamąją vejapjovę. Surinkdami nupjautą žolę, užtikrinsite profesionaliausią rezultatą ir sveikiausią veją. Tam rekomenduojama naudoti specialiai pritaikytą žolės surinkimo talpą. Daugiau informacijos rasite atskirame duomenų lape apie šį priedą.



1100 mm



2800 mm



1350 mm
1987 mm

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2800
Plotis	Mm	1100
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	880
Plotis	Mm	1100
Aukštis	Mm	480

Svoris

Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	90
-----------------------------	----	----

Veiklos

Prošvaisa žemiau vejapjovės	Mm	80
Peilių skaičius	Vnt.	2
Pjovimo greitis	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1050
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-70
Teorinis pjovimo plotas - rotacinis	m ² /h	10500
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m ² /h	10500
Teorinis pjovimo plotas - surinkimas	m ² /h	8400

Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis

Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	10
Surinkimo vejapjovė *	km/h	8

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
--	-------	----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

* Priklauso nuo žolės ir aukščio.





Rotacinė/mulčiavimo vejapjovė 1200 - Park Ranger 2155



1280 mm



2850 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Pakreipimas valymui

Vejapjovė gali pakrypti aukštyn ir atsiremti į du atraminius ratus, todėl ją lengva valyti.

Bepakopis aukščio reguliavimas

Pjovimo aukštis gali būti bepakopiai reguliuojamas naudojant vejapjovės rankeną.

Atraminiai ratukai

Ratukai, kurie leidžia pjovimo mechanizmui judėti pagal manevravimo kryptį, yra aprūpinti patvariais slydimo guoliais ratų šakėse, užtikrinančiais ilgaamžiškumą.

Papildoma įranga (parinktys):

Didelis radiatoriaus dangtis

Kad išvengtumėte radiatoriaus grotelių užsikimšimo pjauant sausą žolę dulkėtoje aplinkoje, galima sumontuoti didelį radiatoriaus dangtį.

Mulčiavimo vejapjovės rinkinys

Rotacinę vejapjovę galima paversti mulčiavimo vejapjove, įdėjus specialų dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas smulkiai susmulkina nupjautą žolę, kuri aprūpina dirvožemį natūraliais maistiniais elementais ir sumažina trąšų poreikį.

Techinės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2850
Plotis	Mm	1280
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	980
Plotis	Mm	1290
Aukštis	Mm	480

Sunkumas

Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	96
-----------------------------	----	----

Veiklos

Prošvaisa žemiau vejapjovės	Mm	110
Peilių skaičius	Vnt.	2
Pjovimo greitis	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1210
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-70
Teorinis pjovimo plotas - rotacinė	m ² /h	12100
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m ² /h	12100

Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis

Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	10

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

* Priklauso nuo žolės ir aukščio.





Rotacinė/mulčiavimo vejapjovė 1500

- Park Ranger 2155



1580 mm



2810 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Hidraulinė pavertimo funkcija	Naudojant valdymo rankeną, pjovimo mechanizmas gali būti pakreiptas į vertikalią padėtį, kad būtų lengviau jį valyti ir prižiūrėti.
Hidraulinis aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis reguliuojamas naudojant mašinos hidraulinę sistemą.
Specialiai sukurti peiliai	Pjovimo mechanizmas aprūpintas specialiai sukurtais peiliais, kurie užtikrina aukštos kokybės pjovimo rezultatą per trumpesnę laiką ir sunaudojant mažiau energijos.
Atraminiai ratukai	Ratukai, kurie leidžia pjovimo mechanizmui judėti pagal manevravimo kryptį, yra aprūpinti patvariais slydimo guoliais ratų šakėse, užtikrinančiais ilgą tarnavimo laiką.
Vejos apsaugos ekranai	Vejos apsaugos ekranai saugo tiek pjovimo peilius, tiek pačią veją. Jie neleidžia didesniems, aštriems ar kietiems objektams patekti į peilius, taip sumažinant jų nusidėvėjimą. Be to, ekranai apsaugo veją, nes neleidžia peiliams pernelyg giliai į ją įsikverbti, jei vejapjovė nuleidžiama per žemai.

Papildoma įranga (parinkty):

Didelis radiatoriaus dangtis	Kad išvengtumėte radiatoriaus grotelių užsikimšimo pjaunant sausą žolę dulkėtoje aplinkoje, galima sumontuoti didelį radiatoriaus dangtį.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinę vejapjovę galima paversti mulčiavimo vejapjove, įdėjus specialų dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas smulkiai susmulkina nupjautą žolę, kuri aprūpina dirvožemį natūraliais maistiniais elementais ir sumažina trąšų poreikį.

Techinės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	2810
Plotis	Mm	1580
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	990
Plotis	Mm	1582
Aukštis	Mm	480
Svoris		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	140
Veiklos		
Prošvaisa žemiau vejapjovės	Mm	95-115
Peilių skaičius	Vnt.	3
Pjovimo greitis	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1500
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-80
Teorinis pjovimo plotas - rotacinė	m ² /h	15000
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m ² /h	13500
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	9
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Priklauso nuo žolės ir aukščio.





Žolės surinkėjas


- Park Ranger 2155



1100 mm



3100 mm

1950 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Hidraulinis išvertimas	Patogus surinkimo talpos ištuštinimas neišlipant iš kabinos. Hidraulinė išvertimo funkcija ir automatinis dangčio atidarymas. Dėl 1800 mm išvertimo aukščio turinį galima ištuštinti tiesiai į konteinerį.
Dviejų dalių siurbimo žarna	Dviejų dalių siurbimo žarna užtikrina lengvą prieigą užsikimšimo atveju.
Oro įsiurbimas	Specialūs oro įsiurbimo angos abiejose surinkimo talpos pusėse saugo universalios mašinos variklį nuo žolės dulkių.
Saugos vožtuvai	Saugos vožtuvai užtikrina, kad tiek turbina, tiek rotacinė vejapjovė būtų sustabdytos, kai ištuštinama surinkimo talpa.
Stovas	Stovas, skirtas greitai ir patogiai surinkimo talpos pritvirtinimui bei nuėmimui, yra standartinė įranga.
Radiatoriaus dangtis	Kad būtų užtikrintos optimalios oro pralaidumo ir aušinimo sąlygos, žolės surinkimo talpa yra aprūpinta radiatoriaus dangčiu.

Papildoma įranga (parinkty):

Mulčiavimo ir rotacinės vejapjovės komplektai	Žolės surinkimo talpą galima greitai perdaryti į nemulčiuojančią mulčiavimo vejapjovę arba standartinę rotacinę vejapjovę, naudojant tam skirtus specialius komplektus.
Lapų siurbimo įrenginys	Žolės surinkimo talpa taip pat gali būti derinama su lapų siurbimo įrenginiu, kad lapus būtų lengva surinkti.

Techinės specifikacijos

Matmenys

Ilgis (su vejapjovė 1000)	Mm	3100
Plotis (su vejapjovė 1000)	Mm	1100
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1950

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1700
Plotis	Mm	1050
Aukštis	Mm	2000

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	1036 / 809
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	264 / 406
Svoris (žolės surinkėjas)	Kg	206
Svoris (rėmas)	Kg	31

Bunkeris (žolės surinkėjas)

Bunkerio tūris	l	470
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	120
Išvertimo aukštis	Mm	1800

Veikimas


Oro srautas	m ³ /h	1500
Oro greitis	km/h	70
Darbinis greitis	km/h	8-10

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: žolės surinkėją, vejapjovę 1000, 75 kg operatorių ir 90% kuro talpos.

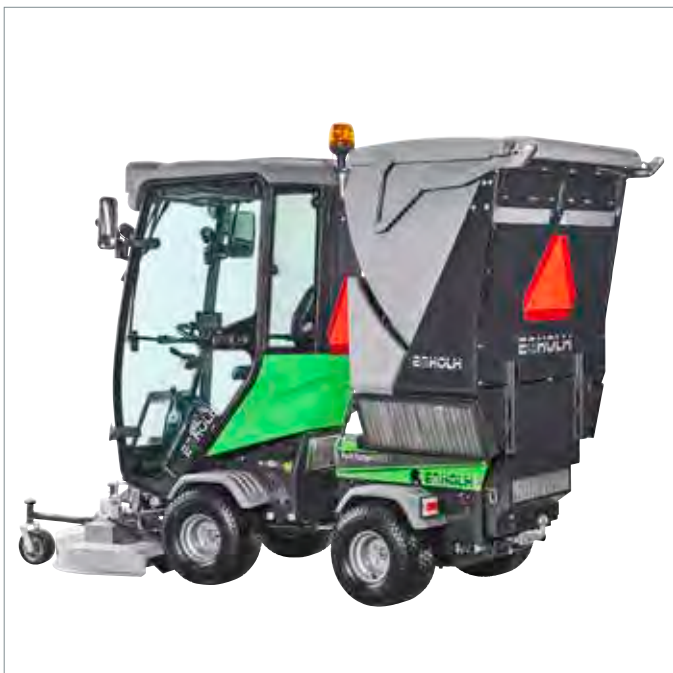

Gyvatvorių pjaustytuvas

- Park Ranger 2155

Standartinė įranga:

Apsauginis gaubtas	Skirtas montuoti ant pjovimo juostos transportavimo ir sandėliavimo metu.
Atraminė sija	Gyvatvorių žirklės yra aprūpintos atramine sija, kuri naudojama nuimant įrankį, kad būtų užtikrintas saugus jo pastatymas.
Laikiklis	Kad puršiamąją alyvą visada turėtumėte po ranka, ant vertikalaus strėlės rėmo sumontuotas specialus laikiklis.



Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	3240
Plotis	Mm	1700-3150
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1500

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1000
Plotis	Mm	1500
Aukštis	Mm	1650

Svoris



Svoris (pjaustytuvas)	Kg	24
Svoris (strypas)	Kg	102

Veikimas

Pjovimo plotis	Mm	1300
Pjovimo aukštis, maks. *	Mm	3200
Horizontalus pjovimo aukštis *	Mm	0-2100
Horizontalus pasiekiamumas *	Mm	0-2500
Šakos storis, maks.	Mm	25
Darbinis greitis	km/h	0-2
Ašmenų skaičius	Vnt.	36
Alyvos sąnaudos	l/min.	25

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

* Pjovimo strėlės diapazonas nurodytas su sumontuotu pjovimo strypu.

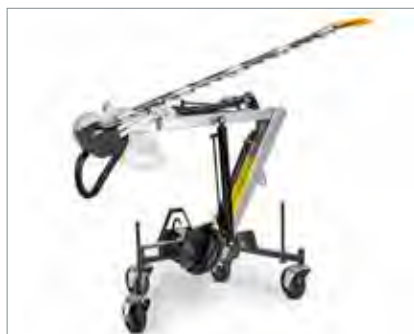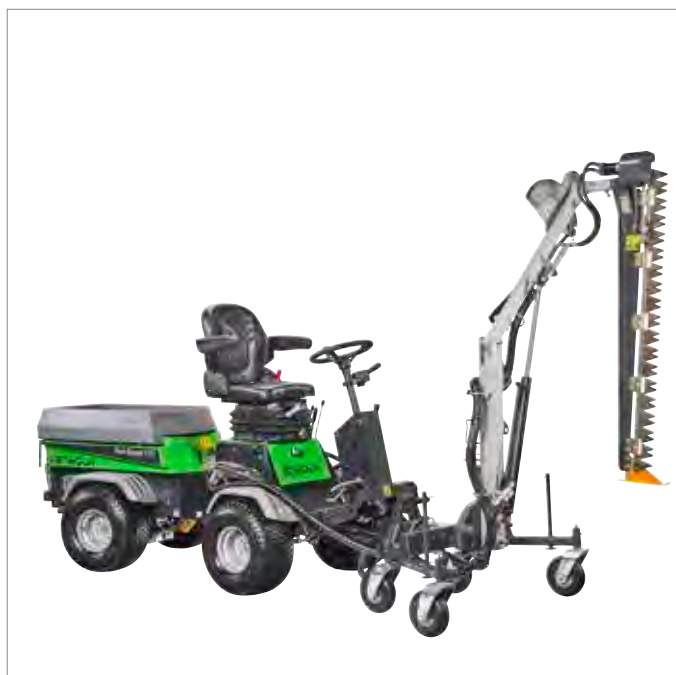



Plaktukinis mulčeris

- Park Ranger 2155



1500 mm



2950 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Valymo aukščio reguliavimas

Valymo aukštis reguliuojamas dviem priekiniais ratais – grubus ir tikslus reguliavimas. Grubus reguliavimas atliekamas naudojant septynis reguliavimo žiedus, nustatant aukštį intervale nuo 0 iki 110 mm. Tikslus reguliavimas atliekamas per kintamai reguliuojamą svirtį.

Papildoma įranga (parinktys):

Vertikalaus pjovimo peiliai

Pakeitus smulkintuvo peilius vertikaliais ašmenimis, smulkintuvo tipo vejamajam tampa vertikalaus pjovimo įrenginiu (vertikuteriu), kuris efektyviai šalina samaną ir piktžolės be chemikalų. Vertikuteris ne tik pašalina samaną, bet ir įpjauja veją plonomis linijomis, taip pagerindamas šaknų aeraciją. Tai sustiprina žolę, todėl veja tampa atsparesnė piktžolėms.

Atsvara

Rekomenduojama naudoti atsvarą Park Ranger 2155 galinėje dalyje, kai dirbama su smulkintuvo tipo vejamajam. (2 x 18,5 kg)

Radiatoriaus dangtis

Rekomenduojama naudoti radiatoriaus dangtį pjaunant labai sausą žolę ir dulkėtoje aplinkoje. Tai apsaugo radiatorių nuo užsikimšimo žole ir saugo variklį.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2950
Plotis	Mm	1500
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	955
Plotis	Mm	1475
Aukštis	Mm	435

Svoris

Svoris (Smulkintuvo tipo vejamajam / vertikalaus pjovimo įrenginys)	Kg	148 / 145
---	----	-----------

Veikimas

Smulkintuvo peilių skaičius	Vnt.	76
Vertikalių ašmenų skaičius (maks.)	Vnt.	38
Smulkintuvo peilio – valymo plotis	Mm	1226
Smulkintuvo peilio – valymo aukštis	Mm	1-110
Ašmenų sukimasis	Rpm	2800
Vertikalaus pjovimo įrenginio – valymo plotis	Mm	1172
Vertikalaus pjovimo įrenginio – valymo gylis	Mm	0-15

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą





Vejos kraštų pjoviklis

- Park Ranger 2155

Standartinė įranga:

Rotacinis pjoviklis su dviem peiliais

Vejos kraštų pjoviklis turi du peilius, užtikrinančius optimalų veikimą. Pjaunant vejos kraštą, įrenginys taip pat purena dirvą, kad būtų pasiektas tobulas rezultatas.

Reguliuojamas darbinis gylis

Darbinis gylis reguliuojamas pagal žemės sąlygas, reguliuojant atraminį ratą.

Apverčiamas peilis

Leidžia pjauti tiek į išorę, tiek į vidų.

Reguliuojamas poslinkis

Atveria galimybes dirvos purenimui.



1170-1300 mm



2340 mm

1350 mm
1987 mm

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2340
Plotis	Mm	1170-1300
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	540
Plotis	Mm	920
Aukštis	Mm	500


Svoris

Svoris (vejos kraštų pjoviklis)	Kg	56
---------------------------------	----	----

Veikimas

Prošvaiva po pjovimo įrenginiu	Mm	140
Pjovimo gylis (maks.)	Mm	95
Šoninis poslinkis	Mm	150
Darbinis greitis	km/h	1-2

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

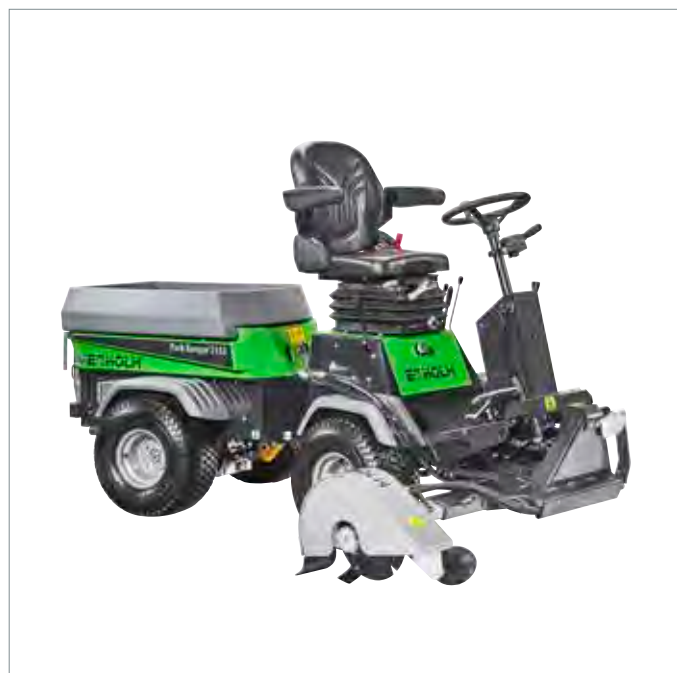



Aplinkos priežiūros grėblys

- Park Ranger 2155



Standartinė įranga:

Į galą atsukti kauptukiniai peiliai

Grėblys turi atgal nukreiptus kauptukinius peilius, kurie neužkliūva už šaknų.

Papildoma įranga (parinktys):

Galinis keltuvas

Privaloma (būtina) grėblio pakėlimo ir nuleidimo funkcija.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2600
Plotis	Mm	1100
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	500
Plotis	Mm	1100
Aukštis	Mm	260


Svoris

Svoris (aplinkos priežiūros grėblys)	Kg	32
--------------------------------------	----	----

Veikimas

Darbinis plotis	Mm	1100
Prošvaisa žemiau grėblio	Mm	80
Kauptukų darbinis gylis	Mm	20-40

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

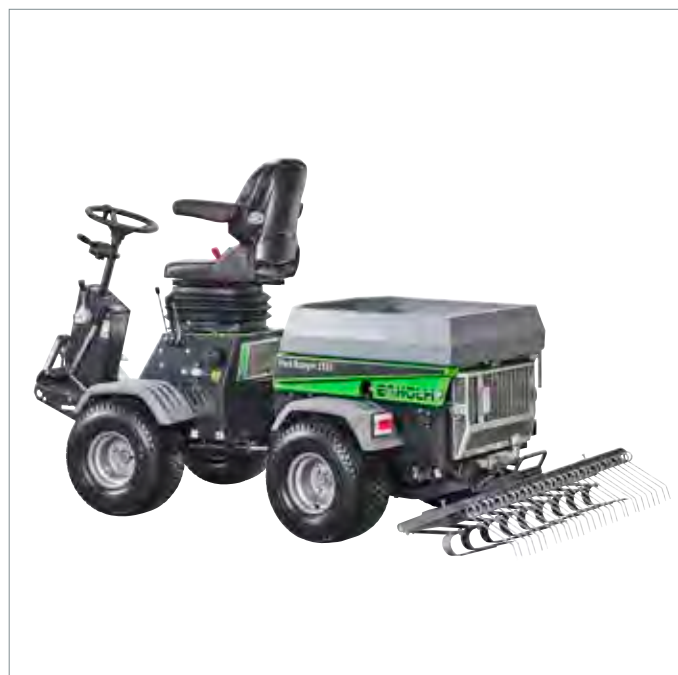

Lapų siurbimo įrenginys

- Park Ranger 2155

Standartinė įranga:

Lapų surinkimo žarna	Lapų surinkimo žarnos ilgis siekia 4,2 m.
Reguliuojama rankena	Reguliuojama rankena ant lapų siurbimo žarnos leidžia vartotojui patogiai pritaikyti darbinę padėtį. Atraminė svirtis neleidžia žarnai remtis į gyvatvores ar dekoratyvinius augalus ir juos pažeisti darbo metu.
Centrinis reguliavimas	Centrinis ratukų reguliavimas užtikrina greitą ir lengvą siurbimo aukščio nustatymą, kad jis idealiai atitiktų tiek paviršių, tiek surenkamų lapų kiekį.

Papildoma įranga (parinktys):

Žolės surinkėjas	Norint užtikrinti veikimą, įrenginys turi būti naudojamas kartu su žolės surinkimo talpa. Išsamią informaciją apie žolės surinkimo talpos specifikacijas ir funkcijas rasite atskirame duomenų lape.
------------------	--



1150 mm



2840 mm

1950 mm
1987 mm

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2840
Plotis	Mm	1150
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1950

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	800
Plotis	Mm	1050
Aukštis	Mm	900

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	1036 / 809
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	264 / 406
Svoris (lapų siurbimo įrenginys)	Kg	90

Veikimas

Vakuuminis plotis	Mm	1050
Prošvaisa po vakuuminiu antgaliu	Mm	180
Lapų surinkimo žarnos pasiekimas	Mm	4200
Siurbimo žarnos skersmuo Ø	Mm	125
Lapų surinkimo žarnos skersmuo	Mm	125
Oro srautas tarp 2 turbinų	m ³ / h	2250
Oro greitis lapų surinkimo žarnoje	km/h	184
Darbinis greitis	km/h	3-6

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: lapų siurbimo įrenginį, žolės surinkėją, 75 kg operatorių ir 90% kuro talpos.





Verčiamasis kaušas

- Park Ranger 2155



1045 mm



2840 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Keliamoji galia: 100 kg Išverčiama kaušas palengvina žvyro, smėlio ar juodžemio transportavimą ir sumažina operatoriaus fizinį krūvį darbo dienos metu. Jis leidžia lengvai perkelti iki 100 kg svorį iš vienos vietos į kitą, net ir siauriausiais takais.

Hidraulinė išvertimo funkcija

Hidraulinė išvertimo funkcija užtikrina patogų valdymą ir yra idealus sprendimas iškraunant krovinį per kliūtis, tokias kaip mažos gyvatvorės. Iškraunant medžiagą, ji paskirstoma tolygiai. Norint pasiekti optimalų rezultatą, sluoksnį galima išlyginti naudojant kaušo briauną.

Tvirta plieno konstrukcija

Kaušas pasižymi tvirta plienine konstrukcija, leidžiančia jį naudoti ne tik medžiagų transportavimui, bet ir įvairioms kitoms užduotims, pavyzdžiui, nepageidaujamos žolės šalinimui nuo grįstų paviršių.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2840
Plotis	Mm	1045
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	670
Plotis	Mm	1045
Aukštis	Mm	405

Svoris

Svoris (išverčiamas kastuvais)	Kg	40
--------------------------------	----	----

Veikimas

Tūris	l	66
Keliamoji galia	Kg	100
Prošvaisa po kastuvu	Mm	480

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą



Savivartė priekaba - Park Ranger 2155



Standartinė įranga:

Plieninė važiuoklė	Išverčiamasis priekabos vežimėlis turi tvirtą plieninį rėmą su fiksuotomis priekinėmis ir šoninėmis sienelėmis.
Hidraulinė išvertimo funkcija	0,44 m³ talpos priekabos iškrovimas lengvai valdomas vairuotojo sėdynėje naudojant valdymo svirtį.
Atraminis ratas	Atraminis ratas leidžia lengvai pritvirtinti, nuimti ir laikyti.

Papildoma įranga (parinktys):

Šoninės praplatinimo sienelės	Pasirenkamos šoninės praplatinimo sienelės padidina priekabos talpą. Jų aukštis yra 40 cm.
Apšvietimas	Cinkuota sija su galiniais žibintais užtikrina, kad priekaba būtų matoma eisme.

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	4370
Plotis	Mm	1025
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	2100
Plotis	Mm	1025
Aukštis	Mm	850
Svoris		
Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	878 / 736
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	422 / 534
Svoris (savivartė priekaba)	Kg	138
Veikimas		
Platforma, ilgis	Mm	1500
Platforma, plotis	Mm	950
Platforma, aukštis	Mm	310
Platforma, aukštis su pasirenkamais šoniniais prailginimais	Mm	350
Turis	m³	0,44
Turis su šoniniais prailginimais	m³	1,02
Keliamoji galia, maks.	Kg	440
Pakrovimo aukštis	Mm	850
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

¹⁾ Apima: savivartė priekabą, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.



Krovinio vežimėlis su išvertimo funkcija

- Park Ranger 2155



920 mm



2470 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

- Hidraulinis išvertimas** Hidraulinė išvertimo funkcija leidžia greitai ir lengvai ištuštinti krovinio vežimėlį su išvertimo mechanizmu.
- Nuimami šonai** Tūrį galima reguliuoti nuimamais bortais.
- Užrakinamas galinis bortas** Galinį bortą galima užfiksuoti horizontalioje padėtyje, kad būtų galima transportuoti lentas, sodo įrankius ir pan.
- Stovas** Pridedamas stovas leidžia paprastai ir greitai uždėti bei nuimti savivartį krovinio laikiklį. Todėl vienas žmogus gali lengvai prijungti / atjungti savivartį krovinio laikiklį.

Techinės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2470
Plotis	Mm	930
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis su stovu	Mm	1400
Plotis su stovu	Mm	930
Aukštis su stovu	Mm	1360

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	834 / 692
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	466 / 608
Svoris (krovinio vežimėlis)	Kg	94

Veikimas

Platforma, ilgis	Mm	1040
Platforma, plotis	Mm	860
Platforma, aukštis	Mm	300/600
Tūris	m ³	0,4
Keliamoji galia, maks.	Kg	300
Pakrovimo aukštis	Mm	700-1040

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: krovinį, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpą.





Sniego šluota


- Park Ranger 2155



1220 mm



3090 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Trapecinis tvirtinimas	Trapecinis montavimas užtikrina, kad sniego šluota visada išliktų atokiau nuo universalios mašinos ratų, nepriklausomai nuo posūkio kampo. Sniego šluota automatiškai sukasi kartu su universalia mašina - visada šluodama priešais universalios mašinos ratus.
Atbulinės eigos sukimosi funkcija	Galimybė pakeisti šepetio sukimosi kryptį užtikrina, kad operatorius gali šluoti medžiagas važiuodamas atbuline eiga iš skersgatvio ar stovėjimo vietos, o tai garantuoja puikų rezultatą.
Reguliuojamas greitis	Sukimosi greitį galima lengvai reguliuoti iš kabinos, kad atitiktų šlavimo poreikį.
Atraminis stovas	Sniego šluotoje įmontuota atrama su ratuku, skirta patogiam sandėliavimui.

Papildoma įranga (parinktys):

Išplėstinė šepetio apsauga	Pritvirtinus šepetio apsaugą prailginamas sniego šluotos gaubtas, kuris sumažina sniego sukuriavimą ant priekinio stiklo. Be to, apsauga padeda geriau kontroliuoti šluojamo smėlio ir žvyro kryptį vasaros metu. Ją galima papildomai sumontuoti ir ant jau esamų sniego šluotų.
Antikorozinė danga	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	3090
Plotis	Mm	1220
Aukštis su kabina	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	900
Plotis	Mm	1220
Aukštis	Mm	650
Svoris		
Svoris (sniego šluota)	Kg	104
Veiklos		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1220
Valymo plotis - 25° kampu	Mm	1140
Prošvaisa žemiau šepetio	Mm	420
Šepetėlio skersmuo Ø	Mm	550
Darbinis greitis	km/h	1-10
Teorinis šlavimo pajėgumas	m ² /h	12200
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	150
Šepetio greitis	Rpm	255
Pasukimo kampas		25°
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		



Sniego pūstuvai


- Park Ranger 2155



1015 mm



2930 mm



1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

- Reguliuojamas latakas** Sniego pūstuvai turi reguliuojamą lataką, kuris išmeta sniegą 1-10 m atstumu.
- Peilis ir bėgeliai** Sniego valytuvas turi keičiamą peilį ir reguliuojamus bėgelius.

Papildoma įranga (parinktys):

- Atsvara** Jei sniego valytuvas naudojamas be druskos ir smėlio barstytuvo, rekomenduojame naudoti priekinį svorį balansavimui.
- Antikorozinė danga** Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2930
Plotis	Mm	1015
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	790
Plotis	Mm	1010
Aukštis	Mm	1050

Svoris

Svoris (sniego pūstuvai)	Kg	116
--------------------------	----	-----

Veikimas

Valymo plotis	Mm	1000
Įsiurbimo aukštis	Mm	600
Prošvaisa žemiau sniego valytuvo	Mm	420
Sraigto skersmuo	Mm	380
Ventiliatoriaus skersmuo	Mm	380
Ašių apsisukimai	Rpm	1000
Darbinis greitis	km/h	1-7

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą





Sniego valytuvas

- Park Ranger 2155



1300 mm



2700 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Saugos pasvyrimo sistema

Dirbant giliame sniege kyla pavojus užkabinti kliūtis. Saugos pasvyrimo funkcija sumažina žalų riziką tiek valytuvui, tiek aplinkai.

Guminis grandiklio kraštas

100 mm aukščio, 26 mm storio ir 1300 mm pločio guminis grandiklis. Grandiklio kraštą galima naudoti abiem pusėms, suteikiant dvigubą naudojimo galimybę ir ilgesnį tarnavimo laiką.

Gumos grandiklio kraštas idealiai tinka naudoti su tirpstančiu sniegu ir taip pat kruopščiai nuvalo paviršių, jo nepažeisdamas.

Plūduriuojantys bėgeliai

Du bėgeliai yra aukščio reguliuojami ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.

Papildoma įranga (parinktys):

Antikorozinė danga

Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2700
Plotis	Mm	1300
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	550
Plotis	Mm	1300
Aukštis	Mm	545

Sunkumas

Svoris (sniego valytuvas)	Kg	64
---------------------------	----	----

Veikimas

Valymo plotis - tiesus	Mm	1300
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1130
Prošvaisa žemiau grandiklio	Mm	400
Atstumas nuo žemės po atraminiu stovu	Mm	350
Darbinis greitis	km/h	1-16
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	350
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² / h	20800

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą



Sniego V formos valytuvas - Park Ranger 2155



1400 mm



2590-3010 mm

1350 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Hidraulinis kampo reguliavimas	Kiekvieną pusę/peilį galima reguliuoti per valdymo pultą kabinoje, taip operatoriui lengvai pritaikant peilius pagal poreikį.
Vibracijos slopinimas	A formos rėmas su integruotu vibracijos slopinimu, kuris padidina komfortą ir sumažina triukšmą.
„Vulkollan“ grandiklio kraštas	Vulkanizuoto gumos grandiklio kraštas puikiai tinka paviršiams, kuriems reikia papildomos priežiūros. Grandiklio kraštą galima apversti ir naudoti abiem pusėms, suteikiant dvigubą naudojimo galimybę ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego V formos valytuvą galima montuoti su vulkanizuoto gumos grandikliu arba plieno grandikliu.
Plieninis grandiklio kraštas	Grandiklio kraštą galima apversti ir naudoti abiem pusėms, suteikiant dvigubą naudojimo galimybę ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego valytuvą galima montuoti su plieno grandikliu arba vulkanizuoto gumos grandikliu.
Saugos pakreipimo funkcija	Dirbant giliame sniege kyla pavojus užkabinti kliūtis. Saugos pasvyrimo funkcija, veikianti apatinėje V formos valytuvo dalyje, sumažina žalų riziką tiek valytuvui, tiek aplinkai.
Plūduriuojantys bėgeliai	Du bėgeliai yra aukščio reguliuojami ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.

Papildoma įranga (parinkty):

Antikorozinė danga	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.
---------------------------	---

Techninės specifikacijos

Matmenys		
Ilgis	Mm	2590-3010
Plotis (tiesus)	Mm	1400
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	500
Plotis	Mm	1200
Aukštis	Mm	600
Svoris		
Svoris (sniego V formos valytuvas)	Kg	108
Veiklos		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1400
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1200-1400
Valymo plotis - 30°, Y-&V-forma	Mm	1200
Atstumas nuo žemės po valytuvu	Mm	140
Atstumas nuo žemės po atraminiu stovu	Mm	125
Darbinis greitis	km/h	1-16
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	500
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² /h	22400
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		





Druskos ir smėlio barstytuvas

- Park Ranger 2155



1015 mm



2550 mm

1435 mm
1987 mm

Standartinė įranga:

Patvari medžiaga	Visos dalys, kurios kontaktuoja su druska ir smėliu, yra atsparios rūdijimui, pagamintos iš sintetinio pluošto arba nerūdijančio plieno.
Maišyklė	Maišytuvas neleidžia užsikimšti, sutraiško gumulėlius ir užtikrina tikslų bei tolygų barstymą, taip pat ir vienodą žemės atitirpinimą. Pagamintas iš kietinto Hardox plieno, maišytuvo mechanizmas yra itin tvirtas.
Medžiagų saugojimas	Ant bunkerio grotelių yra vietos papildomoms druskos ir smėlio maišams, leidžianti operatoriui užpildyti druskos ir smėlio barstytuvą vietoje. Atkreipkite dėmesį į maksimalią krovinio talpą.
Stovas	Stovas, skirtas pritvirtinti/nuimti barstytuvą, pateikiamas su barstytuvu kaip standartinė įranga. Stovas turi ratus, todėl barstytuvą lengva perkelti į sandėliavimą be sunkaus pakėlimo.
Uždangalas	Uždanga laikys medžiagą sausą ir taip netiesiogiai pagerins barstymo tikslumą.

Papildoma įranga (parinkty):

Druskos užrakto apsauga	Apsauga užtikrina, kad smulkios medžiagos, tokios kaip vakuuminė druska, nesutekėtų iš barstytuvo, taip sumažinant nuostolius ir padidinant darbo efektyvumą.
Antikorozinė danga	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

Techninės specifikacijos

Matmenys

Ilgis	Mm	2550
Plotis	Mm	1015
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1435

Sandėliavimo matmenys

Ilgis su stovu	Mm	1175
Plotis su stovu	Mm	800
Aukštis su stovu	Mm	1350

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	840 / 698
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	460 / 602
Svoris (barstytuvas)	Kg	100
Svoris (stovas)	Kg	31

Barstytuvas

Tūris	l	210
Barstytuvo apkrova, maks.	Kg	350
Pakrovimo aukštis	Mm	1250

Veikimas

Skleidimo plotis	Mm	1000-5000
Darbinis greitis	km/h	1-16

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: druskos ir smėlio barstytuvą, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.



Pastabos

- Park Ranger 2155

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pastabos

- Park Ranger 2155

[illegible]

Honest Work.

„Egholm A/S“ kuria, gamina ir parduoda komunalines mašinas, skirtas visus metus užtikrinti kelių, parkų ir lauko erdvių švarą bei patrauklumą. Mes tiekiamo funkcionalias ir kokybiškas mašinas bei priedus tiems, kurie sąžiningai dirba, kad mūsų miestai būtų švarūs ir patrauklūs. Su specialiai šioms mašinoms sukurtais priedais „Egholm“ įranga užtikrina puikius rezultatus nepriklausomai nuo atliekamos užduoties. Rankų darbo „Egholm“ mašinos, pagamintos Danijoje, naudojamos miestų ir parkų priežiūrai visame pasaulyje.

Honest Machines.

„Egholm“ komunalinės mašinos kuriamos žmonių, kurie yra aistringi technologijų ir inovacijų entuziastai. Mes atidžiai klausomės tų, kurie vairuoja, naudoja ir prižiūri „Egholm“ mašinas, nes būtent jie yra tikrieji ekspertai. Mūsų misija – kurti, gaminti ir tiekti mašinas, kurios realiaame gyvenime užtikrina nepriekaištingus rezultatus.

„Egholm“ – tai patikimos mašinos ne tik todėl, kad jos garantuoja komfortą, saugumą ir puikius darbo rezultatus, bet ir dėl to, kad jos yra ilgalaikė investicija, užtikrinanti puikų investicijų atsiperkamumą daugelį metų.

Honest People.

Mes siekiame būti jūsų partneriais kiekviename žingsnyje. Mūsų bendradarbiavimas su jumis, taip pat su mūsų platintojų ir aptarnavimo partnerių tinklu, grindžiamas patikimumu, pasitikėjimu ir sąžiningumu. Mes visada komunikuojame aiškiai ir tiesiai, laikydamiesi sąžiningumo principų.

Tikime sunkiu darbu ir nesutinkame su kompromisais, kai kalbama apie kokybę. Šis požiūris atsispindi ir mašinose, kurias kuriame – jos yra mūsų įsipareigojimo jums įrodymas.