

Didelis veiklos efektyvumas



Aukštos klasės kompaktiška universali mašina lauko teritorijų priežiūrai.

Didelis lankstumas ir manevringumas.

- daigiafunkcinis naudojimas visoms zonoms

City Ranger 3070 iškelia naujus standartus šioje mašinų klasėje, išsiskirdamas daigiafunkciniu naudojimu, greito keitimo sistema, puikiu manevringumu, operatoriaus komfortu ir dėmesiu aplinkosaugai – tai tik keletas išskirtinių savybių.

Inovatyvi daigiafunkcinė mašina

Unikali Quick-shift sistema leidžia pakeisti priedus vos per minutę. Tereikia pritvirtinti priekinį priedą su mašina, pasukti rankeną, ir visos mechaninės, hidraulinės, vandens bei elektros sistemos bus automatiškai prijungtos ir paruoštos darbui. Paprasčiau neįmanoma!

Dėl to mašiną galite lengvai pritaikyti įvairioms užduotims, išvengdami laiko švaistymo priedų keitimui dirbtuvėse. Juk visi žinome, kad laikas – tai pinigai.

Prieiga prie visų zonų

Lanksti sąsaja suteikia City Ranger 3070 ypač mažą vidinį apsisukimo ratą – tik 1650 mm todėl operatoriai gali lengvai

pasiekti ankštas vietas ir dirbti arti kliūčių. Be to, dėl nedidelio pagrindinės mašinos svorio – vos 1800 kg – jos daromas slėgis yra pakankamai mažas, kad būtų saugu naudoti ant jautrių paviršių, tokių kaip vejotės ar trinkelės.

Gera darbo aplinka

Daug valandų per dieną dirbti su mašina gali būti sudėtinga operatoriui, todėl ypatingą dėmesį skyrėme optimaliam komfortui užtikrinti. Daugybė funkcijų, tokių kaip įvairiai reguliuojama darbo pozicija, itin žemas kabinos triukšmo lygis – vos 68 dB(A), unikali ventiliacijos sistema su standartine oro kondicionavimo įranga ir 360 laipsnių matomumas į darbo zoną, prisideda prie geros darbo aplinkos sukūrimo.

Draugiška aplinkai ir galinga mašina

Galingas 74 AG Stage V dyzelinis variklis sukurtas naudojant pažangias ateities technologijas. City Ranger 3070 atitinka pačius griežčiausius dyzelinių variklių emisijų standartus ir tenkina daugelio miestų keliamus kietųjų dalelių išmetimo reikalavimus.



Priedų keitimas per 1 minutę!

Taupo laiką ir padidina jūsų investicijos efektyvumą

Didelis efektyvumas ir saugumas

Unikali Quick-shift funkcija, įdiegta City Ranger 3070, užtikrina didesnį efektyvumą, nes priedų keitimas užtrunka vos minutę ir gali būti atliekamas vieno asmens. Tam nereikia nei įrankių, nei daug apmokymų – tiesiog pritvirtinkite priekinį priedą prie mašinos, pasukite rankeną, ir visos mechaninės, hidraulinės, vandens bei elektros sistemos bus prijungtos. Galinius priedus taip pat galima lengvai pakeisti naudojant pasirinkamą stovą – jokie sunkaus kėlimo! Kabinoje esančiame ekrane pasirinkite atitinkamą priedą, ir greitai būsite pasiruošę pereiti prie kitos užduoties.

Quick-shift sistema užtikrina ne tik efektyvumą, bet ir saugumą tiek operatoriui, tiek pačiai mašinai. Kadangi priedų keitimą atlieka vienas žmogus, pašalinama rizika, jog kitas asmuo gali susižaloti būdamas priekyje ar už mašinos. Be to, automatinis sistemų prijungimas apsaugo nuo galimų pažeidimų, kuriuos galėtų sukelti neteisingas prijungimas.

Pinigų taupymas

Investuojant į vieną mašiną, galinčią atlikti daugybę skirtingų lauko priežiūros užduočių, gaunama daug privalumų:

- **Mažos pradinės investicijos**
- **Daugiau metinių darbo valandų = greita investicijų grąža**
- **Tik viena mašina = mažiau apmokymų operatoriams**
- **Mažiau užimamos vietos Jūsų sandėlyje**



Egholm vardas užtikrina aukščiausią kokybę, puikius valymo rezultatus ir tvarkingą, patrauklių miestą, kuriuo kasdien naudojasi visi jo gyventojai ir svečiai.



City Ranger 3070

Lankstus vairavimo mechanizmas

Galingas dyzelinis variklis

4 ratų pavara

Platus pagrindas

Mažas apsisukimo spindulys



Mažai triukšmo ir vibracijos geresniam komfortui


Meistriškumas kiekvienoje smulkmenoje

Greitas priedų pakeitimas

Specializuoti priedai.

Quick-shift
- vienos minutės keitimas

Unikali Quick-shift sistema leidžia pakeisti priedus vos per vieną minutę. Tiesiog pritvirtinkite priekinį priedą prie mašinos, pasukite rankeną, ir visos mechaninės, hidraulinės, elektros bei vandens sistemos bus automatiškai prijungtos ir paruoštos darbui. Paprasčiau negalima!

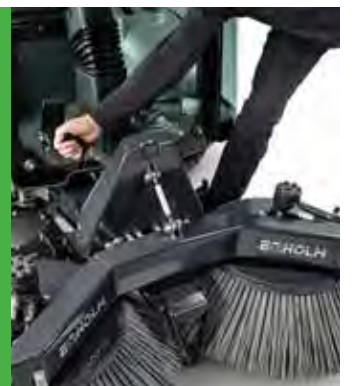

Įrodyta koncepcija

City Ranger 3070 pasižymi universalumu ir tuo pačiu yra pritaikytas kasdienėms užduotims. Dėl gausaus priedų pasirinkimo šis įrenginys leidžia kiekvieną darbą atlikti tiksliai, greitai ir kokybiškai, neaukojant nei darbo efektyvumo, nei rezultato.

Tvirtas A formos rėmas, sukurtas „Egholm“, suteikia galimybę operatoriui priedus pakeisti be jokių įrankių. Visos mechaninės, hidraulinės, vandens ir elektros sistemos sujungiamos vienu rankenos pasukimu – ir įrenginys pasiruošęs darbui. Jokių papildomų laiko sąnaudų dirbtuvėse – greita ir patogu!

Puikus manevringumas, lengvas valdymas

Kompaktiškas dizainas ir lanksti vairavimo sistema leidžia „City Ranger 3070“ apsisukti beveik vietoje. Su vidiniu apsisukimo spinduliu 1200 mm, jis lengvai manevruoja aplink apšvietimo stulpus ir kitas kliūtis miesto aplinkoje

Privalumai:

- **Mažos investicijos**
- **Daugiau darbo valandų per metus = greita investicijų grąža**
- **Tik viena mašina = mažiau mokymų operatoriams**
- **Mažiau užimtos vietos sandėlyje**

Techniniai duomenys

Ilgis	mm	3685
Plotis	mm	1221
Aukštis su operatoriaus kabina	mm	2000 / 2210
Tik mašinos svoris*	kg	1800
Naudingas svoris	kg	1200
Bendras transporto priemonės svoris	kg	3000
Išorinis apsisukimo spindulys	mm	4120
Vidinis apsisukimo spindulys	mm	1650
Variklis: Perkins diesel 404J-E22TA 2)	hp / kW	74 / 55
4 ratų pavara		Standard

*Įskaitant 75kg operatorių ir 90% užpildytą degalų baką

Unikalus kabinos dizainas

- užtikrina puikią darbo aplinką ir saugų darbą

Gera darbo aplinka yra itin svarbi operatoriui, dirbančiam ilgą valandą su mašina. Čia pagrindinį vaidmenį atlieka ergonomiškai suprojektuota kabina

Visi valdikliai po ranka

Siekiant užtikrinti patogų ir lengvą City Ranger 3070 valdymą, centrinėje vietoje esanti patogi sėdynė turi daigafunkcinį reguliuojamą porankį su integruota vairalazde ir valdymo mygtukais. Valdikliai yra intuityvūs ir paprastai naudojami. Operatorius, patogiai laikydamas ranką ant porankio, gali lengvai pasiekti visas funkcijas.

360 laipsnių darbo zonos vaizdas

City Ranger 3070 stiklinė kabina suteikia puikų matomumą tiek darbo zonai, tiek aplinkiniam eismui. Plonos kabinos rėmo konstrukcijos maksimaliai sumažina aklašias zonas. Ši panoraminė apžvalga leidžia efektyviai dirbti arti kliūčių, nesukeliant papildomo streso operatoriui, taip padidinant saugumą tiek operatoriui, tiek pačiai mašinai.

Didelės švelniai išlenktos stiklinės durys leidžia lengvai įlipti ir išlipti iš kabinos, taip pat suteikia erdvės ir patogumo jausmą.

Oro kondicionierius

Karštomis vasaros dienomis standartinė oro kondicionavimo sistema užtikrina papildomą komfortą kabinoje, o gerai suplanuoti oro kanalai efektyviai cirkuliuoja orą erdvėje. Papildomas kanalas įrengtas daiktų laikymo skyriuje, leidžiantis palaikyti gėrimų ar priešpiečių dėžutės vėsumą. Oro kondicionavimas taip pat veiksmingai apsaugo priekinį stiklą nuo rasoimo drėgnomis dienomis. Be to, aukštos kokybės žiedadulkių filtras (F7) sumažina dulkių patekimą į kabiną.

Gera darbo aplinka yra svarbi ne tik operatoriaus gerovei, bet ir efektyviam bei saugiam darbui užtikrinti.



360 laipsnių vaizdas iš kabinos

Kabina suteikia 360 laipsnių matomumą, kuris operatoriui užtikrina puikų darbo zonos ir aplinkinio eismo stebėjimą – tai gali būti vienas geriausių sprendimų rinkoje. Taip pat valdikliai yra patogiai išdėstyti, o daugybė jų reguliavimo galimybių leidžia pritaikyti ergonomišką darbo poziciją.



Oro kanalai

Strategiškai išdėstyti oro kanalai lengvai reguliuojami, kad atitiktų oro cirkuliacijos poreikius kabinoje.



Oru aušinama daiktadėžė

Dešinėje sėdynės pusėje yra uždaras daiktadėžės skyrius. Jame įrengtas oro kanalas, kuris padeda išlaikyti priešpiečių dėžutę ar gėrimų vėsą visos dienos metu.



Laikymo vietos

Kairėje pusėje įrengtas puodelio laikiklis, elektros lizdas ir laikymo vietos užtikrina patogesnę darbo aplinką. Čia taip pat galima sumontuoti pasirinktą radiją.



Daugiafunkcis reguliuojamas porankis su valdikliais

Patogiai laikydamas ranką ant daigafunkcio reguliuojamo porankio, operatorius visiškai kontroliuoja mašiną ir jos funkcijas. Valdikliai yra lengvai pasiekiami, todėl operatorius gali sutelkti dėmesį į eismą ir atliekamą užduotį.



Pažangi technologija

City Ranger 3070 valdymą užtikrina Egholm sukurta specializuota programinė įranga, kuri leidžia maksimaliai išnaudoti pažangias technologijas. Šis technologinis supratimas paverčiamas patogiu ir intuityviu ekranu, kuris padeda operatoriui pasirinkti tinkamiausius nustatymus ir atlikti optimalius reguliavimus. Nustatymai automatiškai pritaikomi kiekvienam konkrečiam priedui.

Dėmesys darbo aplinkai

Pagrindiniai elementai, užtikrinantys optimalų operatoriaus komfortą

Daug veiksnių atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant patogią ir efektyvią darbo aplinką.

Mažiau triukšmo

Mes visi žinome, kad triukšminga aplinka gali būti varginanti. Todėl žemas triukšmo lygis kabinoje yra labai svarbus operatoriui. Pagrindinės mašinos triukšmo lygis, kurį girdi vairuotojas, yra vos 68 dB(A), todėl City Ranger 3070 yra geriausia savo klasėje (išmatuota pagal VO (ES) 1322/2014 XIII priedą).

Tačiau išorinis triukšmas taip pat yra svarbus, atsižvelgiant į aplinką, kurioje veikia mašina. City Ranger 3070 pravažiavimo triukšmo lygis siekia tik 76 dB(A) (išmatuota pagal VO (ES) 2018/985 II priedą). Žemas triukšmo lygis yra ypač svarbus dirbant gyvenamuosiuose rajonuose ar kitose vietose, kur žmonės yra arti darbo zonos, pavyzdžiui, parkuose, kavinėse ar pėsčiųjų zonose.

Vairavimo komfortas

Ilgą City Ranger 3070 ratų bazę užtikrina geresnį nelygumų ir duobių amortizavimą transportuojant.

Tvirta jungtis pagerina vairavimo komfortą, nes leidžia priekinei ir galinei važiuoklės dalims judėti nepriklausomai viena nuo kitos, su ± 8 laipsnių svyravimo amplitudė. Tai reiškia, kad kai galinė važiuoklės dalis, pavyzdžiui, pravažiuoja per kelio nelygumą, kabina išlieka stabilesnė, nes jungtis amortizuoja šiuos judesius.

Lengvas vairavimas

Keletas pažangių technologijų užtikrina lengvą valdymą ir optimalų našumą. Vienos pavaros variklio technologija padaro mašiną itin paprastą naudoti ir efektyvią įvairiuose reljefuose tiek darbo, tiek transportavimo režimu.

Pasirinkus kruizo kontrolės funkciją, lėto judėjimo sistema integruojama į stabdžio pedalą, leidžiant operatoriui sumažinti greitį nemažinant variklio apskukų. Tai padeda palaikyti pastovų hidraulikos slėgį, todėl net ir lėtai manevruojant aplink kliūtis užtikrinamas optimalus šlavimo ar žolės pjovimo efektyvumas.

Pasirenkama sėdynė suteikia operatoriui maksimalų komfortą, nes leidžia individualiai reguliuoti sėdynės pagalvėlės nuolydį ir padėti, užtikrinant geresnę kojų atramą. Ji taip pat turi reguliuojamą juosmens atramą ir šildymo funkciją, kuri padidina patogumą šaltuoju metų laiku. Dėl 3 taškų saugos diržo užtikrinamas didesnis operatoriaus saugumas. Be to, ši sėdynė, kaip ir standartinė, yra aprūpinta daugiafunkciais reguliuojamais porankiais.



Darbinę padėtį pritaikykite prie operatoriaus

Norint suteikti operatoriui kuo patogesnę darbo poziciją, galima reguliuoti keletą elementų. Sėdynė ir porankis gali būti pritaikyti individualiai, o vairas turi trijų krypčių reguliavimo galimybę. Tai leidžia užtikrinti ergonomišką ir komfortišką darbo poziciją.



Tvirta jungtis

Tvirta šarnyrinė jungtis leidžia priekinei ir galinei važiuoklės dalims svyruoti su ± 8 laipsnių amplitudės judesiu.



Kruizo kontrolė (pasirenkama funkcija)

Pasirenkama kruizo kontrolė leidžia lėto judėjimo funkciją integruoti į stabdžio pedalą, todėl operatorius gali sumažinti greitį nemažindamas variklio apskukų.



Durys su langu (pasirenkama funkcija)

Kairiosios arba dešinėsios durys su langu suteikia lengvą prieigą, pavyzdžiui, prie stovėjimo aikštelės kortelių skaituoto.

Pažangios technologijos

- Didelio našumo komunaliniam įrenginiui

Kuriant City Ranger 3070, suderinome ilgametę patirtį gaminant kompaktiškas universalias mašinas su moderniausiomis technologijomis. Drąsiai galime teigti, kad tai yra patikrintas sprendimas, pristatytas iš visiškai naujos perspektyvos.

Išskirtinis variklio skyrius

Unikalus variklio skyrius suteikia mašinai daugybę privalumų.

Didelė aušinimo talpa:

Variklio skyriuje, kur radiatoriai įrengti priekyje, o gale – aušinimo ventiliatorius, užtikrinami keli svarbūs privalumai. Vienodas oro srautas sumažina nešvarumų kaupimosi radiatoriaus grotelėse tikimybę, taip pagerindamas aušinimo našumą. Be to, oras, atvėsinęs hidraulinę alyvą ir radiatoriaus vandenį, toliau juda per variklio skyrių, efektyviai aušindamas variklio dalis.

Temperatūros jutikliai stebi aušinimo poreikį ir reguliuoja aušinimo ventiliatoriaus greitį, todėl jis veikia tyliau, kai nereikia intensyvaus aušinimo. Jei radiatoriaus grotelės užsiteršia, oro srautas pakeičiamas priešinga kryptimi, taip išvalant grotelės. Šis valymo procesas ypač naudingas dirbant su žolės pjovimo įranga.

Triukšmo mažinimas:

Atskirai nuo radiatoriaus įrengtas ventiliatorius leidžia naudoti didesnį modelį, kuris, esant mažesnėms apsuksoms, užtikrina tokį pat oro srautą, tuo pačiu sumažinant triukšmo lygį. Uždaras variklio skyrius dar labiau sumažina variklio skleidžiamą triukšmą, nes oras cirkuliuoja per izoliuotą aplinką.

Šie privalumai bus naudingi tiek operatoriui, tiek aplinkiniams žmonėms tose vietose, kur naudojama mašina.

Labai manevringas


City Ranger 3070 pasižymi šarnyrine konstrukcija, kuri suteikia išskirtinį manevringumą net ir labai ankštose erdvėse. Pagrindinės mašinos vidinis apsisukimo spindulys siekia vos 1650 mm, o dėl trumpos priekinės ir galinės dalies iškyšos išorinis apsisukimo spindulys yra tik 4300 mm. Tai leidžia efektyviai dirbti sudėtingose ir ribotose erdvėse.

Šarnyrinis sujungimas, turintis vienos dimensijos lenkimo mechanizmą, reikšmingai sumažina apkrovas ir nusidėvėjimą žarnoms. Tai tiesiogiai prisideda prie mažesnių eksploatacinių ir priežiūros sąnaudų.

Perkins dyzelinis variklis

Perkins 2.2l. „Common Rail“ dyzelinis variklis, pasižymintis 74 AG prie 2800 aps./min., yra galingas ir puikiai pritaikytas intensyviai City Ranger 3070 darbui. Šis variklis atitinka „žaliųjų zonų“ reikalavimus, todėl jį galima naudoti ir miestuose, kur ypatingas dėmesys skiriamas aplinkosaugai.

Variklis užtikrina pakankamai galios tiek mašinos judėjimui, tiek įvairių priedų veikimui. Didesnis galios rezervas leidžia dažnai dirbti sumažintomis apsuksomis ECO režimu, taip sumažinant degalų sąnaudas ir triukšmo lygį. Ši savybė sukuria įspūdį, kad mašina yra optimaliai subalansuota ir efektyvi.

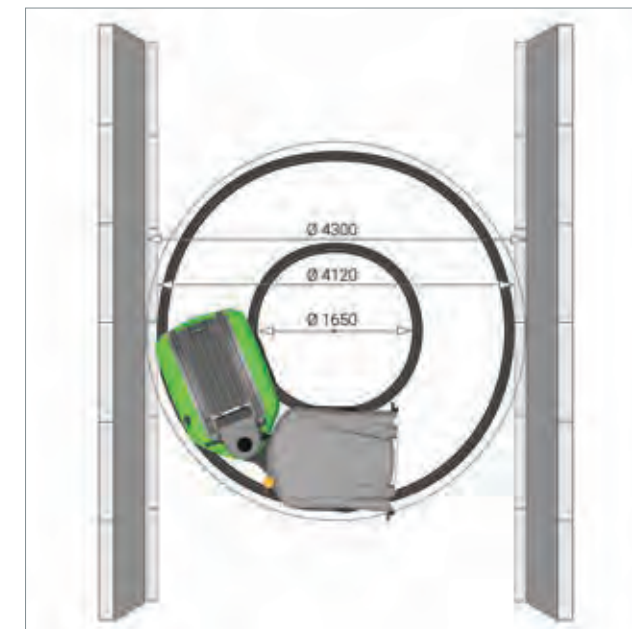

Labai manevringas

City Ranger 3070 pasižymi šarnyrine konstrukcija, kuri užtikrina itin gerą manevringumą net ankštose erdvėse. Pagrindinės mašinos vidinis apsisukimo spindulys yra vos 1650 mm, todėl ji idealiai tinka darbui siaurose ir ribotose vietose.



Galingas dyzelinis variklis

City Ranger 3070 su 74 AG Stage V varikliu, kuris veikia prie 2800 aps./min., užtikrinant pakankamai galios net ir pačioms sudėtingiausiomis užduotims atlikti.

Inovatyvi siurbimo-šlavimo mašina

Siurbimo-šlavimo mašina City Ranger 3070

Valymas net ir siaurose vietose

City Ranger 3070 gali efektyviai valyti itin siaurose vietose dėl mažo apsisukimo spindulio, o itin ankštose erdvėse užtikrina puikų manevringumą. Papildomas trečiasis šepetys padidina darbinį plotį, leidžiantį apdoroti didesnius plotus. Kompaktiškas dizainas suteikia galimybę valyti po įvairiais objektais, pavyzdžiui, suolais ir panašiai. Šepečiai sumažina riziką palikti nevalytų vietų.

Sumažinkite nusidėvėjimą ir pagerinkite našumą.

Hidraulinio svorio paskirstymo sistemos aktyvavimas užtikrina, kad priekiniai šepečiai prisitaikytų prie reljefo nelygumų. Operatorius gali patogiai reguliuoti šepečių spaudimą tiesiog iš kabinos valdymo pulto. Galimybė lengvai pritaikyti spaudimą pagal šiukšlių tipą ir kiekį leidžia naudoti minimalų reikalingą spaudimą, taip mažinant šepečių nusidėvėjimą. Ši sistema ne tik optimizuoja darbo efektyvumą, bet ir sumažina eksploatacines sąnaudas.

Efektyvus dulkių slopinimas

Konteineris talpina 1 m³, o standartinėje komplektacijoje jis turi rotacinę filtravimo sistemą, kuri sukuria smulkų vandens rūką konteinerio viduje, efektyviai slopindama dulkes. Tai padeda išvengti dulkių dalelių išmetimo į aplinką. Be to, ši sistema užtikrina efektyvų konteinerio užpildymą.

Jeigu filtre trūksta vandens, kabinoje esantis ekranas praneša apie tai (H₂O simboliu), o taip pat gali būti girdimas įspėjamasis garsas, kurį galima įjungti arba išjungti. Tai padeda išvengti galimos filtro žalos ir mažina remonto išlaidas. Tuštinant konteinerį, operatoriui tereikia ištuštinti konteinerį ir pripildyti švaraus vandens.

Recirkuliacijos sistema

Didesniems šlavimo darbams vietose, kur susikaupia daugiau šiukšlių, patariama naudoti recirkuliacijos sistemą. Prieš pradėdant darbą, konteinerį reikia pripildyti maždaug 160 litrų vandens. Filtro siurblio sistema, įrengta konteinerio gale, pumpuoja vandenį į siurbimo žarną šalia siurbimo angos. Šis papildomas vanduo padeda palaikyti siurbimo žarnos švarą.

Konteineris atsidaro visiškai, o jei jo nepavyksta visiškai ištuštinti, kabinoje galima aktyvuoti kratymo funkciją naudodamiesi valdymo pultu.

Siurbimo-šlavimo mašinos ypatybės ir pasirinkimai:

- **Labai aukštas išvertimo aukštis – 1700 mm**
- **Dangtis atsidaro visiškai**
- **„Kratymo funkcija“ valdoma iš kabinos**
- **5m ilgio žarna**
- **Aukšto slėgio plovykla (pasirinktinai)**
- **Recirkuliacijos sistema**



EUUnited sertifikatas

City Ranger 3070 siurbimo-šlavimo įrenginys yra sertifikuotas pagal naująją EUUnited sertifikavimo sistemą ir įvertintas 4 žvaigždutėmis



Šlavimas siaurose praėjimuose su trečiuoju šepečiu (pasirenkama funkcija)

Trečiasis šoninis šepetys aprūpintas spyruokline apsauga nuo smūgių, kuri ne tik prailgina šepečio eksploatacijos laiką, bet ir apsaugo aplinkinius objektus nuo pažeidimų. Pakreipimo funkcija valdoma hidraulinės sistemos ir kabinoje esančio valdymo vairalazdės pagalba. Ši funkcija ypač naudinga dirbant su įdubomis, grioveliais, bordiūrais ar panašiais paviršiais.



Aukšto slėgio plovykla

Įrenginys gali būti papildytas aukšto slėgio plovimo sistema, apimančia rankinį purkštuvą ir 5 metrų ilgio žarną, skirtą efektyviam ir patogiam valymui.

Ekologiški priedai

Laikas ir efektyvumas yra ekologiškos priežiūros pagrindas

Sutvarkyti parkai ir žaliosios erdvės dažnai yra patrauklūs objektai visiems gyvenantiems, dirbantiems ar besilankantiems jūsų mieste. Tačiau laikas ir efektyvumas yra lemiami veiksniai savivaldybėms ir parkų savininkų, kurie yra atsakingi už priežiūrą.

Specialiai sukurti priedai užtikrina geresnius rezultatus

City Ranger 3070 yra galinga ir tvirta mašina, o su profesionaliais priedais ji lengvai susidoroja su bet kuria užduotimi žaliosios priežiūros srityje, nepakenkiant kokybei. Dėl unikalios Quick-shift funkcijos priedus galima pakeisti per mažiau nei minutę, todėl greitai pereisite prie kitos užduoties.

- Rotacinė/mulčiavimo žoliapjovė 1500
- Triplex 2500 rotacinė žoliapjovė
- Žolės šepetys

More mowing in less time

Rotacinė ir mulčiavimo žoliapjovė 1500 bei Triplex rotacinė žoliapjovė 2500 yra naujausi priedai, skirti City Ranger 3070. Šie priedai pasižymi unikalėmis hidraulinėmis savybėmis ir specialiai sukurtais peiliais. Su pjovimo plotu iki 1,5 ir 2,5 metro bei darbo greičiu iki 10 km/h, galite nušienauti žolę rekordiniu laiku.

Sveikai atrodanti veja

Mulčiavimo ir rotacinės žoliapjovės užtikrina optimalią lankstumą, nes jos tinka įvairių tipų žolei ir paviršiams.

Rotacinėje/ mulčiavimo žoliapjovėje 1500 yra 3 peiliai, o Triplex rotacinėje žoliapjovėje 2500 – 5 peiliai, garantuojantys profesionalų pjovimą. Peiliai sukasi priešinga kryptimi, todėl žolė tolygiai pasiskirsto per veją, išvengiant žolės gumulų. Kiekvienas peilis turi savo variklį, užtikrinantį stabilią veiklą. Žoliapjovių efektyvumas garantuoja puikius pjovimo rezultatus net ir didesniu greičiu, pavyzdžiui, pjovimo didelių teritorijų metu.

Žolės padangų naudojimas

City Ranger 3070 gali judėti daugeliu žolės dangų. Jei norima dar labiau sumažinti paviršiaus slėgį, rekomenduojama įrengti žolės padangas (pasirenkama įranga).

Aplinkai draugiška piktžolių kontrolė

Piktžolių šepetys yra tobulas ir efektyviausias aplinkai draugiškas įrankis, skirtas lauko teritorijoms, tokioms kaip šaligatviai, takai, akmeninės trinkelės, asfaltas ir kt., valyti nuo piktžolių. Sukantis virš paviršiaus, šepetys išrauna piktžoles ir slopina naujų daigų augimą. Reguliarus šlavimas užtikrina, kad teritorija išliks be piktžolių, nenaudojant pesticidų.

Pasinaudokite maksimalia nauda iš greičio valdymo naudojant lėto judėjimo funkciją.

Jei mašinoje yra įrengtas greičio valdymas (papildoma įranga), galima naudoti lėto judėjimo funkciją per stabdžio pedalą. Darbo režimu ši funkcija leidžia sumažinti greitį, neapsunkinant greičio kontrolės ir išlaikant variklio apsukas. Kai stabdžio pedalas atleidžiamas, mašina grįžta į ankstesnį nustatytą greitį. Šios funkcijos padidina komfortą ir daro mašinos valdymą efektyvesnį.



Hidraulinė išvertimo funkcija lengvam valymui

Naudojant City Ranger 3070 hidraulinę sistemą, rotacinė/mulčiavimo žoliapjovė 1500 gali būti pastatyta vertikaliajoje padėtyje, užtikrinant lengvą prieigą valymui ir priežiūrai. Taip pat pjovimo aukštis gali būti reguliuojamas per hidraulinę sistemą. Žoliapjovė varoma 3 hidrauliniais varikliais (be diržų). Specialiai sukurti peiliai sumažina energijos sunaudojimą ir triukšmo lygį.



Žoliapjovė didesnėms teritorijoms

Triplex rotacinė žoliapjovė 2500, turinti 2,5 m pjovimo plotį, yra puikiai pritaikyta didesnėms teritorijoms. Žoliapjovės išsikišimai gali būti pasukti, kad sumažintų plotį transportavimo metu. Kabinoje esanti vairalazdė kartu su mašinos hidrauline sistema leidžia pasukti žoliapjovę, užtikrinant lengvą valymą, priežiūrą ir peilių keitimą.



Piktžolių priešas – aplinkos draugas.

Naudodama mūsų novatorišką piktžolių šepetį, City Ranger 3070 pašalina piktžoles švaresniu ir efektyvesniu būdu nei bet kokie pesticidai. Hidraulinio būdu reguliuojamas ir itin manevringas šepetys užtikrina, kad šaligatviai, takai, akmeninės trinkelės ir visi kiti paviršiai liktų be piktžolių, o teritorija būtų išvalyta iš karto.

Galinga priežiūra žiemą

- užtikrina jūsų investicijos darbą visus metus

Naudokite City Ranger 3070, kad užtikrintumėte sklandų eismą ir saugumą pėsčiųjų zonose prasidėjus žiemos sezonui.

Galinga mašina žiemos užduotims

Kelios savybės darančios Ranger 3070 ypatinga sniego mašina:


- Galingas 74 AG variklis
- 4 ratų pavara
- Specializuoti priedai

Aukštos kokybės žiemos priedai

City Ranger 3070 yra idealus žiemos priežiūros sprendimas savivaldybėms, mažiems ir dideliems miestams. Specializuoti priedai užtikrina aukštą efektyvumą, o dėl žemo triukšmo lygio galima be problemų dirbti gyvenamuosiuose rajonuose.

Žiemos priedai:

- Sniego šluota
- Sniego pūstuvai
- Sniego valytuvai
- Sniego V formos valytuvai
- Druskos ir smėlio barstytuvai

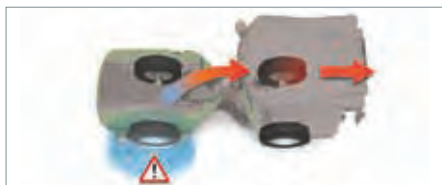

Užtikrinkite tvirtą sukibimą slidžiose vietovėse
Jei prarandate sukibimą su vienu ratu, 4WD sistema automatiškai perkels galią į priešingą ratą, taikant kryžinį principą. Tai reiškia, kad jei prarandate sukibimą su dešiniuoju galiniu ratu, galia bus perkelta į kairįjį priekinį ratą ir atvirkščiai, užtikrinant geresnį sukibimą ir stabilumą.

Sniego valytuvai, sniego pūstuvai, sniego V formos valytuvai ir sniego šlavimo įrenginiai gali dirbti kartu su druskos ir smėlio barstytuvu, leidžiant atlikti dvi užduotis vienu metu – t. y. valyti sniegą ir barstyti druska ar smėliu ant apledėjusių gatvių ir takų vienu pravažavimu.

Kaip ir kiti priedai, žiemos priedai taip pat gali būti pakeisti per mažiau nei minutę – įskaitant druskos ir smėlio barstytuvą! Druskos ir smėlio barstytuvas lengvai keičiamas naudojant pasirinktą stovą arba krautuvą, o sniego šlavimo įrenginys turi integruotas stovo kojas.

Aukštos kokybės dažai ir apsauga nuo korozijos.

Egholm žiemos priedai yra gerai apsaugoti nuo žiemos aplinkos poveikio. Atlaikę daugybę druskos purškimo bandymų, jų dangos užtikrina aukštą kokybę ir gerą atsparumą, garantuodamos ilgą tarnavimo laiką. Rekomenduojame pasirinktinį antikorozinį apdorojimą tiek pačiai universaliajai mašinai, tiek priedams, dirbant žiemos sąlygomis.



Sniego pūstuvai
Kartu su City Ranger 3070 galingumu, sniego pūstuvai užtikrina lengvą ir efektyvų didelių sniego kiekių pašalinimą. Jis puikiai tinka vietose, kur nėra pakankamai vietos sniegui stumti į šoną.



Sniego V formos valytuvai

Nepriklausomai nuo sniego kiekio, su Egholm sniego V formos valytuvu lengvai ir efektyviai atliksite sniego valymo darbus. Dirbdami su šiuo valytuvu, jausitės patogiai ir saugiai, nes jo smūgius sugerianti pjovimo briauna sumažina smūgių ir paviršiaus nelygumų poveikį. Sniego V formos valytuvai reguliuojami hidrauliniu būdu ir gali būti naudojami įvairiose padėtyse.



Sniego valytuvai
Sniego valytuvai susidoroja su iki 400mm storio sniegu. Valymo plotis svyruoja nuo 1360mm iki 1500 mm, priklausomai nuo peilio nuolydžio. Maksimalus nuolydis yra 25°, o jis reguliuojamas tiesiai iš kabinos, užtikrinant patogų ir efektyvų valymą.



Sniego šluota
Sniego šlavimo įrenginys efektyviai nuvalo iki 250mm storio lengvą ir purų sniegą. Šlavimo plotis, kai šepečiai pasukti maksimaliai 25° kampui, yra 1320mm, o tiesiogiai išdėstyti šepečiai užtikrina 1460mm plotį. Be to, šepečys gali suklikti ir priešinga kryptimi, suteikdamas papildomą lankstumą.



Druskos ir smėlio barstytuvai
Druskos ir smėlio barstytuvai puikiai dera su priekine įranga. Jo talpa siekia iki 600l arba 950 kg, priklausomai nuo naudojamo medžiagos tipo. Barstyimo plotį galima reguliuoti nuo 1500mm iki 6000mm.

Rūpestis operatoriui

Egholm rūpinasi darbo aplinka ir operatoriaus ergonomika. Daugelis elementų atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant patogią ir efektyvią darbo aplinką.

360 laipsnių matomumas iš kabinos: Kabina suteikia operatoriui puikų 360 laipsnių vaizdą į aplinką, leidžiantį aiškiai matyti tiek darbo zoną, tiek aplinkinį eismą, ir tikėtina, kad tai yra geriausias sprendimas rinkoje.

Mažas kabinos triukšmo lygis: Atskiras ventiliatorius, įrengtas atskirai nuo radiatoriaus, leidžia naudoti didesnį ventiliatorių, kuris sukuria tą patį oro srautą mažesnėmis apskukomis, taip sumažinant triukšmą. Be to, oras cirkuliuoja uždareame variklio skyriuje, kas papildomai sumažina variklio sukiamą triukšmą.


Norint užtikrinti operatoriui patogią darbo poziciją, sėdynė ir porankiai reguliuojami individualiai, o vairas turi trijų krypčių reguliavimą. Tai leidžia pasirinkti ergonomišką ir patogią sėdėjimo padėtį.

Standartinė oro kondicionavimo sistema suteikia papildomą komfortą kaboje, o strategiškai išdėstyti oro kanalai užtikrina gerą oro cirkuliaciją erdvoje kaboje. Papildomas oro kanalas įrengtas daiktų laikymo skyriuje, leidžiantis vėsinti gėrimus ar priešpiečių dėžutę. Oro kondicionierius taip pat padeda pašalinti rasą nuo priekinio stiklo drėgnomis dienomis.

Įspūdingas pajėgumas

24.800 m²/h

City Ranger 3070 su Triplex rotacine žoliapjove lengvai nušienauja 24 800m² per valandą.

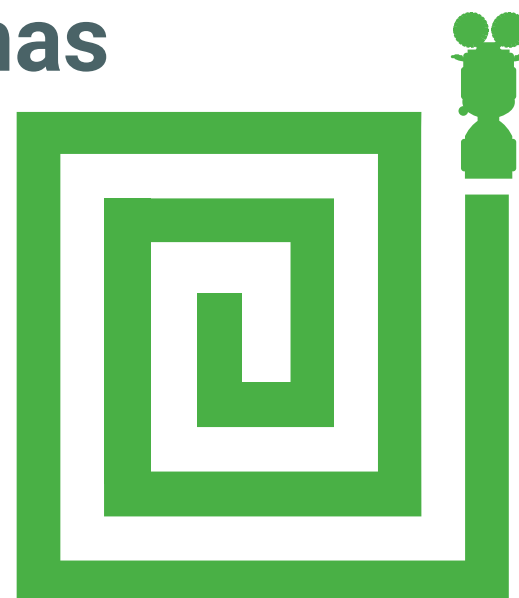

Greitis

Priedų keitimas tik per vieną minutę



Galia ir sukimo momentas visoms užduotims atlikti.

Su visais varomaisiais ratais ir galingu Perkins dyzeliniu varikliu, kuris generuoja 208Nm sukimo momentą prie 1800 aps./min., City Ranger 3070 užtikrina visą reikalingą galią sudėtingoms užduotims atlikti visus metus.



Dėl efektyvios šarnyrinės konstrukcijos City Ranger 3070 turi ypač mažą vidinį apsisukimo spindulį – tik 1650mm, todėl operatorius gali lengvai patekti į siauras erdves ir dirbti arti kliūčių. Be to, pagrindinė mašina sveria tik 1800 kg (įskaitant 75 kg operatorių ir 90 % degalų talpą), todėl žemės slėgis yra pakankamai mažas, kad būtų saugu naudoti jautriuose paviršiuose, pavyzdžiui, vejose ir grindiniuose.

165 cm

vidinis apsisukimo spindulys



412cm išorinis apsisukimo spindulys

Užrašai

- City Ranger 3070

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Užrašai

- City Ranger 3070

[illegible]